


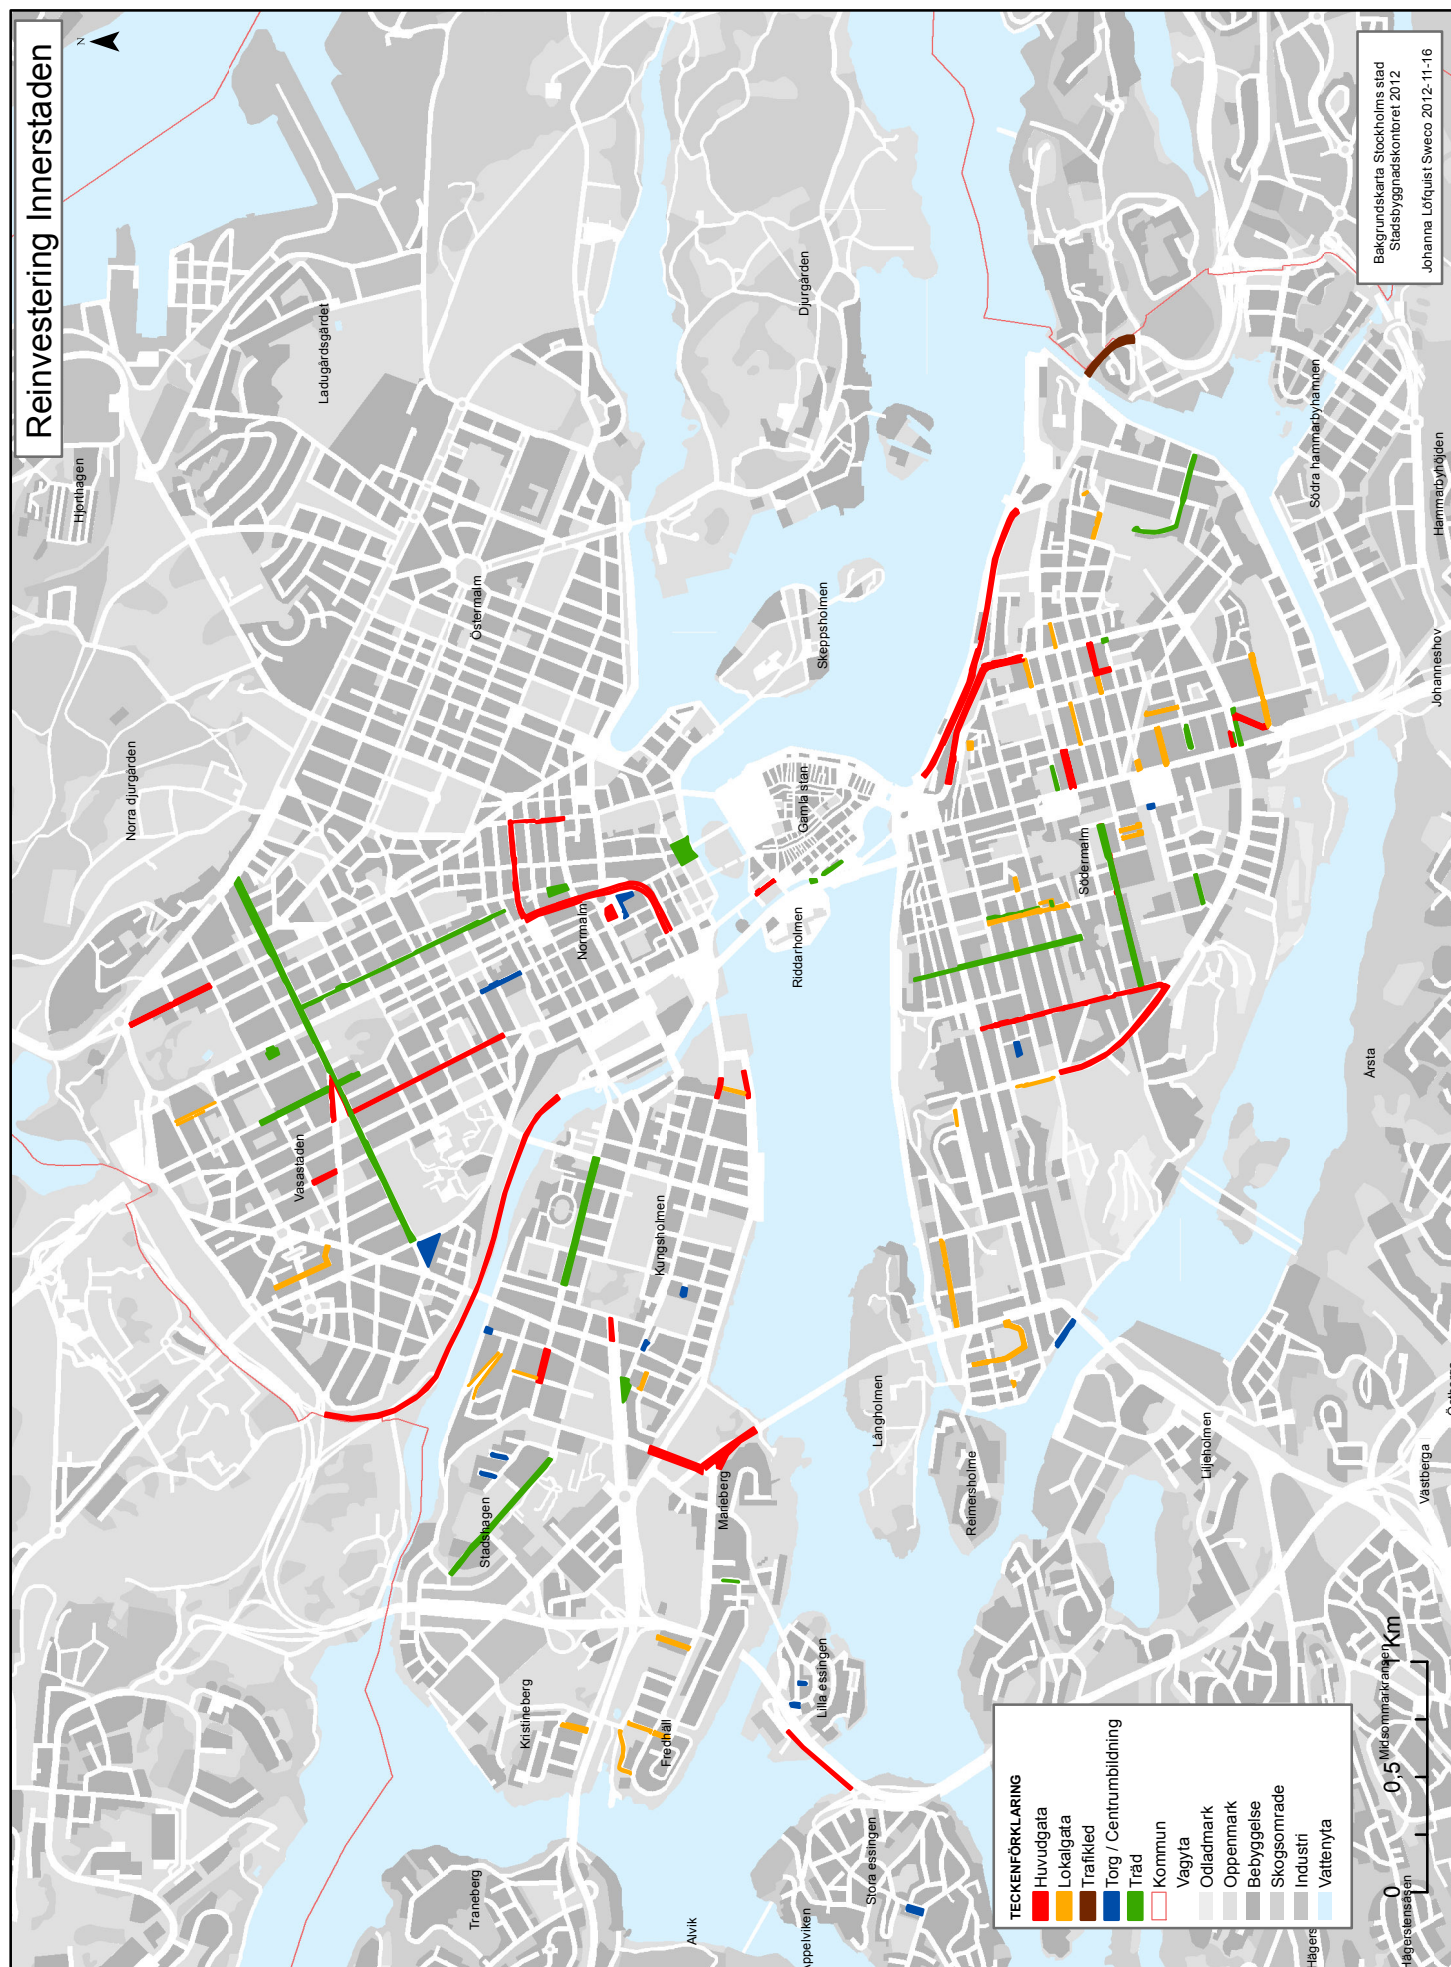

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet												
Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar												
Huvudansvariga: Peter Forsberg, Peter Ringkrans, Jean Louise Dessalles												
Anlägningstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumöbler eller Papperskorgar)												
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	SAMBAND	ANLÄGGNING	måttenhet	mängd	KALKYL	KOMMENTAR	
*	*	**	**	***	****	*****	*****			pris (kr)	utgift (tkr)	
Ö-06	L		Östermalm	Eriksbergsgatan	mln nr 16 och Ordenstrappan		Gb	m2	200	2 200	440	Kantsten och plattor + delvis justering av smågatsten i Kb
Ö-07			Östermalm	Eriksbergsplan	Torgytan nedanför parken	Park TK	Gb					Uppskattad yta och pris, risker för skador, behov av växtbäddsrenoveringar
Ö-09	TC	A						m2	1	1 600 000	1 600	
Ö-09	L	A	Östermalm	Ekhagsvägen	Hela		Kb, Gb	m2	1 700	800	1 360	Bussgata ombyggnad
Ö-10	L	A	Östermalm	Torphagsvägen	Hela		Kb, Gb	m2	2 500	700	1 750	Bussgata ombyggnad
Ö-11	H	A	Östermalm	Lidingövägen	mln Valhallavägen och Erik Dahlbergsg		Kb	m2	8 500	160	1 360	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-12	H	A	Östermalm	Lidingövägen	mln Erik Dahlbergsg och Valhallavägen		Kb	m2	8 500	160	1 360	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-14	L	A	Östermalm	Östermalmsgatan	mln Skeppargatan och Uggleviksgatan		Kb	m2	13 000	160	2 080	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-15	H	A	Östermalm	Busshållplatser	Östermalm		Kb	st	4	500 000	2 000	Reparation av trasiga betonghållplatser
Ö-16	L	A	Östermalm	Torstenssonsgatan	mln Storgatan-Strandvägen		Kb, Gb	m2	1 400	1 900	2 660	Kantsten och plattor + ny topp i Kb risker för skador
Ö-39	TR	A	Östermalm	Narvavägen	Hela		Träd	st	40		3 750	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
Ö-40	TR	A	Östermalm	Valhallavägen			Träd	st	40		2 000	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
Ö-41	TR	A	Östermalm	Valhallavägen			Träd	st	50		4 000	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
Ö-42	TR	A	Östermalm	Valhallavägen			Träd	st	40		2 000	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
Ö-43	TR	A	Östermalm				Träd				375	Återplantering innerstad
Ö-44	TR	B	Östermalm				Träd				375	Återplantering innerstad
Ö-17	H	B	Östermalm	Värtavägen	mln Furusundsgatan-Brantingsgatan		Gb	m2	320	1 800	576	Kantsten och plattor risker för skador
Ö-18	L	B	Östermalm	Artillerigatan	mln Karlavägen och Valhallavägen		Kb	m2	3 600	160	576	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-19	H	B	Östermalm	Valhallavägen	mln Lidingöv-Drottning Kristinasväg		Kb	m2	7 000	160	1 120	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-20	H	B	Östermalm	Valhallavägen	mln Odengatan-Sturegatan		Kb	m2	9 200	160	1 472	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-21	H	B	Östermalm	Sturegatan	mln Stureplan-Valhallavägen		Kb	m2	6 500	160	1 040	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-30	L	B	Östermalm	Linnégatan	mln Sturegatan-Narvavägen		Kb	m2	11 000	160	1 760	Asfaltbeläggning och stabilisering av gata

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet													
Reinvestering gatuytor m. tillhörande anordningar													
2012-11-16													
Huvudansvariga: Peter Forsberg, Peter Ringkrans, Jean Louise Dessalles													
Anläggningstyp: Gatuytor (Gatuytor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumöbler eller Papperskorgar)													
Område: Östergötland													
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL			KOMMENTAR		
Ö-31	L		B	Östergötland	Karlavägen	m/n Birger Jarsgatan-Sturegatan	Kb		m2	14 000	160	2 240	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-45	TR		B	Östergötland	Nybrogatan		Träd		st	41		4 000	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
Ö-46	TR		B	Östergötland	Oxenstiernsgatan		Träd		st	13		1 300	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
Ö-47	TR		B	Östergötland	Jungfrugatan		Träd		st	45		4 000	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
Ö-48	TR		B	Östergötland	Karlavägen		Träd		st	30		3 000	Växtbäddsrenovering bef träd
Ö-49	TR		B	Östergötland	Bo Bergmansgata		Träd		st	30		3 000	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
Ö-32	L		C	Östergötland	Engelbrektsgatan	m/n Birger Jarsgatan-Valhallavägen	Kb		m2	14 000	160	2 240	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-34	L		C	Östergötland	Styrmansgatan	m/n Strandvägen-Karlplan	Kb		m2	6 000	160	960	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-35	L		C	Östergötland	Kommendörsgatan	m/n Sturegatan-Styrmansgatan	Kb		m2	6 000	160	960	Gatstensgata risker för sjunkningar
Ö-36	L		C	Östergötland	Grevgatan	m/n Strandvägen-Östergötlandsg	Kb		m2	6 500	160	1 040	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-37	L		C	Östergötland	Skeppargatan	m/n Strandvägen-Valhallavägen	Kb		m2	7 500	160	1 200	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-08	H		C	Östergötland	Narvavägen	m/n Strandvägen-Karlplan	Kb, Gb, Träd	Park TK	st	1	15 000 000	15 000	Uppskattad yta och pris, i samband med trädgroppsrenoveringar
Ö-23	H		C	Östergötland	Strandvägen	m/n Djurgårdsbron-Nybroplan	Kb		m2	15 000	800	12 000	Asfaltbeläggning och stabilisering av gata, byte av träd
Ö-22	H		C	Östergötland	Strandvägen	m/n Nybroplan-Djurgårdsbron	Kb			1	22 000 000	22 000	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-26	L		C	Östergötland	Värtavägen	m/n Valhallavägen-Tegeluddsvägen	Kb		m2	12 000	160	1 920	Kantsten och plattor risker för skador

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet				Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar		2012-11-16						
Huvudansvariga: Peter Forsberg, Peter Ringkrans, Jean Louise Dessalles												
Område: Östermalm				Anläggningstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumöbler eller Papperskorgar)								
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL			KOMMENTAR	
Ö-27	L	C	Östermalm	Norra Hamnvägen		Kb		m2	8 000	160	1 280	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-28	L	C	Östermalm	Södra Hamnvägen		Kb		m2	7 500	160	1 200	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-29	L	C	Östermalm	Erik Dahlbergsgatan	mln Blanchegatan-Lidingövägen	Kb		m2	7 000	1 500	10 500	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-33	L	C	Östermalm	Valhallavägen	mln Sturegatan-Skeppargatan	Gb		m2	3 000	1 800	5 400	Asfaltbeläggning risker för potthål
Ö-38	TC	C	Östermalm	Östermalmsborg	Hela torget	Kb, Gb, träd			1	17 500 000	17 500	Upprustning
											144 394	
				SAMMANLAGT								
				med spec enl ovan								
* KATEGORI:				T = Trafikled, H = Huvudgata, L = Lokalgata, CF = Cykelväg (friliggande), TC = Torg/centrumbildning, (av gatutor)								
** PRIOR:				TR= Träd, B = Bussterminal (Skyltar och andra anordningar redovisas separat)								
(PRIORITET)				PRIOR A och PRIOR B ingår i budgeten. PRIOR C är i en restlista.								
*** DELPROJEKT				Ange namn på gata/plats etc								
**** SPEC				Ange sträcka etc, t.ex. mellan och								
***** ANLÄGGNING:				Kh=körbana, Gb=gångbana, Cyb=cykelbana (målning av cykelfält = löpande underhåll), (inom gatutor)								
***** SAMBAND:				Fh=farthinder, Trp=trappa, Träd=träd, Gry=gröna ytor, Ftän=Fontän, R=räcken (skyltar och andra anordningar redovisas separat)								
				Ange t.ex. off.belysning, konstbyggnad, trafiksignaler mm. Även ledningsarb såsom VA, fjärrvärme etc.								
				Ange även gatutråd (inventeras separat men uppdelas per kategori på samma sätt som gatutor).								

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet Huvudansvariga: Peter Forsberg, Peter Ringkrans, Jean Louise Dessalles Område: Östermalm							Reinvestering gatulytor m. tillhörande anordningar Anläggningstyp: Gatulytor (Gatulytor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumöbler eller Papperskorgar)		2012-11-16
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL	KOMMENTAR

Sammanställning		
Prio A		26 735
Prio B		24 459
Prio C		93 200
Summa		144 394

					Prio A	Prio B	Prio C	Total
Sammanställning					tkr	tkr	tkr	tkr
Trafikleder	T				0	0	0	0
Huvudgator	H				4 720	4 208	49 000	57 928
Lokalgator	L				8 290	4 576	26 700	39 566
Cykelväg (friliggande)	CF				0	0	0	0
Torg/centrum	TC				1 600	0	17 500	19 100
Träd	TR				12 125	15 675	0	27 800
Bussterm.	B				0	0	0	0
Summa					26 735	24 459	93 200	144 394

Huvudprojekt: Rein investeringsprogrammet Huvudansvariga: Olle Wingård, Jon Isaksson / Liselott Luhr, Britt-Marie Alvens Område: Normalm										2012-11-16 Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar Anläggningsstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumbler eller Papperskorvar)									
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	måttenh	mängd	KALKYL	upgift (tkr)	KOMMENTAR							
*	*	**	**	***	****	*****	*****			pris (kr)		*							
N-18	L	A		Normalm	Falugatan	Upprustning av gata i samband med ledningsomläggning.	Odenplan	Gb + Kb			5 000	Upprustning av gata enligt bevarande program							
N-26	H	A		Normalm	Odenplan			Kb				Byte av bvg bussship till Cementstabil asfalt.							
N-27	H	A		Normalm	Kungsgatan	Sveavägen-Norrandsgatan		Kb	m2	325	4 600	Vibrations ärende+ofta går sönder.							
N-28	H	A		Normalm	Norrandsgatan	Kungsgatan-Mäster Samuelsgatan		Kb	m2	5 000	160	Bort fräsning och omläggning av gammal asfalt kraftig spårbildning och deformationer.							
N-30	H	A		Normalm	City	Sergel m.m		Gb	m2	1 500	240	Bortfräsning av gammal asfalt som ofta måste repareras.							
N-32	H	A		Normalm	Roslags-gatan	Frejgatan-Vändplan		Kb	m2	3 000	166	Byte av plattor m.m pga kraftigt slitage av + transport, ombyggnader,upplåtelse.							
N-32	H	A		Normalm	Roslags-gatan	Frejgatan-Vändplan		Kb	m2	4 800	768	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras.							
N-32	H	A		Normalm	Roslags-gatan	Frejgatan-Vändplan		Gb	m2	1 900	1 896	Ombyggnad av gångbana pga . Dåliga fall vattensamlingar och snubbelrisk.							
N-35	H	A		Normalm	Klaratunneln	Sveavägen-Tegelbacken		Kb	m2	17 000	250	Bortfräsning och omläggning av gammal afalt, spårbildning,trafiksäkerheten.							
N-38	B	A		Normalm	Normalm	Busship		Kb	m2	2	500 000	Byte av bvg bussship till Cementstabil asfalt. Vibrations ärende+ofta går sönder.							
N-39	H	A		Normalm	Dalagatan	Karlbergsv-Frejgatan		Kb	m2	1 320	160	Byte och omläggning av gammal asfalt spårbildning och ensidigt slitage.							
N-39	H	A		Normalm	Dalagatan	Karlbergsv-Frejgatan		Gb	m2	363	1 893	Ombyggnad av gångbana pga . Dåliga fall vattensamlingar och snubbelrisk.							
N-40	H	A		Normalm	Sveavägen	Kungsgatan-Sergelstorg		Kb	m2	2 300	160	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt spårbildning,deformationer.							
N-41	TR	A		Normalm				Träd			375	Återplantering innerstad							
N-42	TR	A		Normalm	Malmkillnads gatan	Nr 23-27		Träd	st			Växtbäddrenovering bef och nya träd							
N-43	TR	A		Normalm	Sveavägen	Nr 103		Träd	st	13	1 500	Växtbäddrenovering bef och nya träd							
N-44	TR	A		Normalm	Odengatan	Odengatan		Träd	st	8	1 000	Växtbäddrenovering bef och nya träd							
N-45	TR	A		Normalm	Norrulls-gatan	Nr 10-12		Träd	st	29	3 000	Växtbäddrenovering bef och nya träd							
N-46	TR	A		Normalm	Norrulls-gatan	Nr 14-15		Träd	st	23	2 300	Växtbäddrenovering bef och nya träd							
N-12	TC	B		Normalm	S:t Eriksplan	Gräsytor som stadsdelen sköter (på TK:s mark)		Gb	st	15	1 500	Växtbäddrenovering bef och nya träd							
N-14	TC	B		Normalm	Beridare-banan			Gb + Träd				Bef. gräsytor sjunker. Växtbäddrenovering + ny jord.							
N-47	TR	B		Normalm				Träd				Upprustning av ytan. Ny beläggning, ny höjdsättning. Växtbäddrenovering.							
N-48	TR	B		Normalm	Klara Södra kyrkogata	Nr 14-15		Träd	st		375	Återplantering innerstad							
N-49	TR	B		Normalm	Gustav Adolfs torg			Träd	st	6	1 000	Växtbäddrenovering bef och nya träd							
N-50	TR	B		Normalm	Luntmakar-gatan			Träd	st	10	1 000	Växtbäddrenovering bef träd							
									st	25	2 500	Växtbäddrenovering nya träd							

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet										Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar										2012-11-16									
Huvudansvariga: Olle Wingård, Jon Isaksson / Liselott Luhr, Britt-Marie Alvern										Anläggningsstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatutmbler eller Papperskorgar)																			
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)		ANLÄGGNING	SAMBAND				KALKYL	KOMMENTAR																
N-23	TC	B	Normalm	Drottning-gatan	Plats vid Barnhusgatan		Gb						1 500	Upprustning av platsbildning. Potentiell fickpark.															
N-31	H	B	Normalm	Upplands-gatan	Odengatan-Wallingatan		Kb			m2	4 600	160	736	Bortfräsning av gammal asfalt. Söndergrävt av ledningdragande bolagen+eftersatt.															
N-33	H	B	Normalm	Klarastrands-leden	Kungsbron-Solna		Kb			m2	12 000	160	1 920	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt spårbildning vattenplanering trafiksäkerhet															
N-37	L	B	Normalm	Hagagatan	Vanadisvägen-Ynglingagatan		Gb			m2	1 210	1 876	2 270	Ombyggnad av gångbana pga . Dåliga fall vattensamlingar och snubbelrisk.															
N-01	L	C	Normalm	Döbelns-gatan			Gb + Träd	Gatuträd					2 000	Nya växtbäddar, nya träd, beläggningsarbeten, omsättningar av kantsten + eventuell flytt av brunnar samt LOD															
N-04	L	C	Normalm	Västerås-gatan	Korsningen med Västmannagatan		Gb + Träd	Gatuträd					1 000	Nya växtbäddar, nya träd, beläggningsarbeten, omsättningar av kantsten + eventuell flytt av brunnar samt LOD															
N-05	L	C	Normalm	Gävlegatan			Gb + Träd	Gatuträd					2 000	Nya växtbäddar, nya träd, beläggningsarbeten, omsättningar av kantsten + eventuell flytt av brunnar samt LOD															
N-06	L	C	Normalm	Klara västra kyrkogata			Gb + Träd	Gatuträd					2 000	Nya växtbäddar, nya träd, beläggningsarbeten, omsättningar av kantsten + eventuell flytt av brunnar samt LOD															
N-08	L	C	Normalm	Freigatan			Gb + Träd	Gatuträd					2 000	Nya växtbäddar, nya träd, beläggningsarbeten, omsättningar av kantsten + eventuell flytt av brunnar samt LOD															
N-19	L	C	Normalm	Rödabergs-gatan			Gb + Kb						5 000	Upprustning av gata enligt bevarande program															
N-21	TR	C	Normalm	Dannemora-gatan mfl			Gry + Träd						2 000	Upprustning av diverse planteringar/grönytor på gatumark. Ej markerade på karta.															
N-22	TR	C	Normalm	Snickar-backen mfl			Gry + Träd						2 000	Upprustning av diverse planteringar i trappor/trapplopp på TK:s mark. Ej markerade på karta.															
N-07	TC	C	Normalm	Hötorget	Hötorget + Holländargatan		Gb + Träd	Gatuträd +Fastighetsägarna					5 000	Nya växtbäddar, nya träd, beläggningsarbeten, omsättningar av kantsten + eventuell flytt av brunnar samt LOD															
N-20	TC	C	Normalm	Rödabergs-brinken			Gb + Kb + Gry + Träd						8 000	Projekterade handlingar finns.															
N-13	TC	C	Normalm	Malmsskillnadsgatan	Vid Hötorgets T-banestation		Gb + Träd + Kb						7 000	Upprustning av torg intill tunnelbanan.															
N-16	TC	C	Normalm	Brunkebergs-torg			Gb + Träd + Gry	Fastighetsägarna					15 000	Upprustning av ytan/parken. Översyn beläggningar/disposition/träd mm.															
N-02	H	C	Normalm		Mellan nr 1 och 50 (3 kvarter)		Gb + Träd	Gatuträd					7 000	Nya växtbäddar, nya träd, beläggningsarbeten, omsättningar av kantsten + eventuell flytt av brunnar samt LOD															
N-03	H	C	Normalm	Nortullis-gatan	Mellan nr 19 och 37		Gb + Träd	Gatuträd					5 000	Nya växtbäddar, nya träd, beläggningsarbeten, omsättningar av kantsten + eventuell flytt av brunnar samt LOD															



Huvudprojekt: Rein investeringsprogrammet		Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar		2012-11-16					
Huvudansvariga: Olle Wingård, Jon Isaksson / Liselott Luhr, Britt-Marie Alvern		Anläggningsyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumböbler eller Papperskorgar)							
Område: Normalm									
NR	KATEGORI	PRIO	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL	KOMMENTAR

Sammanställning	
Prio A	28 595
Prio B	17 301
Prio C	150 355
Summa	196 250

Sammanställning		Prio A	Prio B	Prio C	Totalt
		tkr	tkr	tkr	tkr
Trafikleder	T	0	0	0	0
Huvudgator	H	12 920	2 656	12 000	27 576
Lokalator	L	5 000	2 270	34 355	41 625
Cykelväg (friliggande)	CF	0	0	0	0
Torg/centrum	TC	0	7 500	100 000	107 500
Träd	TR	9 675	4 875	4 000	18 550
Bussterm.	B	1 000	0	0	1 000
Summa		28 595	17 301	150 355	196 250

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet Huvudansvariga: Gunnar Arvidsson, Henri Dehalm, Britt-Marie Alwem Område: Kungsholmen										2012-11-16 Reinvestering gatutytor m. tillhörande anordningar Anläggningsstyp: Gatutytor (Gatutytor, Skyttar, Övr. Trafikanordningar, Gatumböbler eller Papperskorgar)									
NR	*	KATEGORI	PRIOR	SDF	**	DELPROJEKT	***	SPEC (sträcka etc)	****	ANLÄGGNING	*****	SAMBAND	måttenhet	mängd	KALKYL	pris (kr)	utgift (tkr)	KOMMENTAR	
K-61		TR	A			Kungsholmen	St Göransgatan			Träd			st	12	100 000	1 200		Nya växtbäddar, nya träd, beläggningsarbeten, omsättning av kansten+ ev. flytt av brunar	
K-62		TR	A			Kungsholmen	Fleminggatan			Träd			st	13	100 000	1 300		Nya växtbäddar, nya träd, beläggningsarbeten, omsättning av kansten+ ev. flytt av brunar	
K-102		TC	A			Kungsholmen	Essinge Brogata	Parkorg, Essinge Brogata 15-31		Gb, Gry			m2	410	2 000	820		Nedgången parkorg med dåliga hårdgjorda ytor, överfulla cykelparkeringar (25)	
K-05		H	A			Kungsholmen	Fleminggatan 13-17	Scheelegatan-Pipersgatan		Gb, park och stadsmiljö			m2	370	1 500	555		Omläggning och höjdstjustering av plattor. Branta tvärfall. Återskapande av god växtmiljö för bef. träd.	
K-07		H	A			Kungsholmen	Västerbroplan	Västerbron-Lilla Västerbron		Kb, detektorer			m2	3 500	150	525		Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras	
K-08		H	A			Kungsholmen	Lilla Västerbron	Västra brohalvan		Kb			m2	2 800	150	420		Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras	
K-09		H	A			Kungsholmen	Drottningholmsvägen	Fridhemsplan		Kb, detektorer			m2	3 800	150	570		Bortfräsning av spår och utsiften asfalt. Risker för vattenplaning.	
K-11		L	A			Kungsholmen	Samuel Owens gata	Hantverkargatan-Norr Mälarstrand		Kb+Gb, turistbussar			m2	200	4 000	800		Höjdstjustering av kansten och omläggning av smågatsten i gångbana+ny asfalt i körbana.	
K-12		L	A			Kungsholmen	Arbetargatan 30-36	Fleminggatan-Alströmergatan		Gb			m2	380	1 500	570		Omläggning av ojämna plattor. Vattensamlingar.	
K-13		L	A			Kungsholmen	Industrigatan-Svarvargatan	Fridhemsgratan-Gjutargatan		Gb			m2	1 000	1 500	1 500		Omläggning av ojämna plattor. Vattensamlingar.	
K-14		H	A			Kungsholmen	Hantverkargatan 2A-4	Serafen-Kaplansbacken		Gb, park och stadsmiljö			m2	680	1 500	1 020		Omläggning av ojämna plattor. Vattensamlingar. Återskapande av god växtmiljö för bef. träd	
K-15		H	A			Kungsholmen	Gamla Essinge Broväg	Lilla Essingen-Stora Essingen		Kb, bro			m2	3 360	150	504		Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras	
K-17		L	A			Kungsholmen	Mittigatan	Fridhemsgratan-Karlskivsgatan		Kb			m2	600	150	90		Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras	
K-18		L	A			Kungsholmen	Bondesongatan	Love Almqvists väg-Hjalmar Söderbergs väg		Gb			m2	300	1 600	480		Omläggning av ojämna asfaltgångbana och höjdstjustering av kansten.	
K-18		L	A			Kungsholmen	Bondesongatan	Love Almqvists väg-Hjalmar Söderbergs väg		Kb			m2	1 000	150	150		Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras	
K-19		L	A			Kungsholmen	Runiusgatan	Rålambsvägen-vändplan		Gb			m2	450	1 400	630		Omläggning av ojämna asfaltgångbana och höjdstjustering av kansten.	
K-19		L	A			Kungsholmen	Runiusgatan	Rålambsvägen-vändplan		Kb			m2	1 500	150	225		Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras	
K-21		L	A			Kungsholmen	Fredhällsgatan 1-13	Stagneliusvägen-Adlerbethsgatan		Gb+Kb			m2			666		Omläggning av ojämna asfaltgångbana och höjdstjustering av kansten+ny asfalt i körbana	
K-23		L	A			Kungsholmen	Kungsholms Strand	Inedalsgratan-Igeldammsgatan		Kb			m2	8 300	150	1 245		En tunnslätsbeläggning från 2004 som är utsiften.	

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet				Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar				2012-11-16				
Huvudansvariga: Gunnar Anvidsson, Henri Dehaim, Britt-Marie Alwem				Anläggningsstyp: Gatutor (Gatutor , Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumböbler eller Papperskorgar)								
Område: Kungsholmen												
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SÅMBAND	KALKYL		KOMMENTAR		
K-25	L	A	Kungsholmen	Rålåmsbvägen	Vitalisvägen-Runiusgatan	Kb		m2	1 800	150	270	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
K-26	L	A	Kungsholmen	Rålåmsbvägen	Fredhällsgatan-Birger Sjöbergs väg	Kb		m2	1 500	150	225	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
K-27	L	A	Kungsholmen	Birger Sjöbergs väg	Rålåmsbvägen-Adlerbethsgatan	Gb		m2	150	3 700	555	Slitna asfaltgångbanor får ny beläggning.En sida breddas för bättre tillgänglighet
K-27	L	A	Kungsholmen	Birger Sjöbergs väg	Rålåmsbvägen-Adlerbethsgatan	Kb		m2	750	150	113	Kantstenar höjjusteras.
K-118	TR	A	Kungsholmen			Träd					375	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
K-119	TR	B	Kungsholmen			Träd					375	Återplantering innerstad
				Wennerbergsgatan		Träd i gångbana						Återplantering innerstad
K-63	TR	B	Kungsholmen					st	4	100 000	400	Nia växtbäddar, nya träd, beläggningsarbeten, omsättning av kansten + ev.flytt av brunar
K-120	TR	B	Kungsholmen	Fridhemsplan				st	24	100 000	2 400	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
K-103	TC	B	Kungsholmen		Badstrandsvägen 42-48	Gb, Träd, Gry		m2	350	2 000	700	Busstorg. Gångstråk över nedtrampade grönytor som borde hårdgöras och rustas (4)
K-105	TC	B	Kungsholmen	Jaktvarvsplan	Jaktvarvsplan 3-4	Gb, Gry		m2	200	2 000	400	Gatuplantering med ogräsövernuxna hårdgjorda ytor och slitna gräsytor (39)
K-106	TC	B	Kungsholmen	John Bergs plan	John Bergs Plan 2-8	Gb, Träd, Gry		m2	400	1 000	400	Gatuplantering med nedgångna plattytor, vegetation och träd (40)
K-108	TC	B	Kungsholmen	Stadshagsplan	Stadshagsplan 2-10	Gb, Träd, Gry		m2	400	1 000	400	Gatuplantering med nedgångna plattytor, cykelställ, vegetation och träd(48)
K-109	TC	B	Kungsholmen	Essingeleden/Essinge Brogatan	Essinge Brogata 35-37	Gb, Träd, Gry		m2	350	2 000	700	Refuger och gatuplanteringar med dåliga hårdgjorda ytor och vegetation/Sly (36)
K-110	TC	B	Kungsholmen	Hantverkargatan/Baltazar von Platens Gata	Baltazar von Platens gata 77	Gb, Träd, Gry, Belysning		m2	150	3 000	450	Sliten gatuplantering/torgyta (37)
K-113	TC	B	Kungsholmen	Sankt Eriksterrassen	Kungsholms Strand 133-135	Gb, Träd, Gry, Belysning		m2	300	2 000	600	Trappanläggning mellan Kungsholms Strand och Fridhemsgatan med dåliga vegetationsytor (46)
K-117	H	B	Kungsholmen	Drottningholmsvägen, vid Kronobergsparken	Drottningholmsvägen 1-11	Gb, Träd, Gry		m2	800	1 000	800	Gatuplantering run nedfart till Polishuset, slitna grönytor med korsande upptrampade stigar (36)
K-23	L	B	Kungsholmen	Kungsholms Strand	Inedalsgatan-Igeldammsgatan	Gb		m2	2 400	1 500	3 600	Omläggning av ojämna plattor.
K-24	L	B	Kungsholmen	Pipersgatan	Fleminggatan-Hantverkargatan	Gb		m2	1 200	1 500	1 800	Omläggning av ojämna plattor.
				Västerbroplan	Västerbroplan/rålåmsbvägen	Träd						Vattensamlingar.
K-60	TR	C	Kungsholmen					st	26	100 000	2 600	Nia växtbäddar, nya träd, beläggningsarbeten, omsättning av kansten+ev.flytt av brunar
K-111	TC	C	Kungsholmen	Kungsholms strand/Sankt Eriksbron	Kungsholms Strand 119-135	Gb, Träd, Gry		m2	3 500	1 500	5 250	Gata/Kaj/strand Sättning parkeringsytor och nedgången strandpromenad (90)
K-100	TC	C	Kungsholmen	Kungsklippan	Kungsklippan 8-18 och Jappes trappor	Gb, Träd, Gry, Trp		m2	1 600	2 000	3 200	Sliten gatuplantering, småbarnslekplats, inkl trappor mellan Kungsklippan och Kungsholmsgatan. (92)

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet Huvudansvariga: Gunnar Arvidsson, Henri Dehaim, Britt-Marie Alwem Område: Kungsholmen									
Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar Anläggningsstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumböbler eller Papperskorgar)									
2012-11-16									
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL	KOMMENTAR
K-101	H	C	Kungsholmen	Rålambsvägen	Rålambsvägen 7-31	Gb, Träd, Gry		2 200 1 000 2 200	Grönt stråk i Rålambsvägens mitt. Trädvårdsåtgärder, upprustning grönytor (52)
K-104	TC	C	Kungsholmen	Fridhemsplan	Drottningholmsvägen 21-29	Gb, Träd, Gry, Belysning	m2	2 200 3 000	Grönt torg med stora gräsytor i dåligt skick. Skulle omformas till mer hårdgjort urbant torg. (32)
K-107	TR	C	Kungsholmen	Ola Hanssonsgatan	Ola Hanssons gata 1-9	Träd, Gry	m2	930 1 500 1 395	Gatuplantering med nedgångna plattor, vegetation och träd (44)
K-114	H	C	Kungsholmen	Västerbroplan	Västerbroplan 1-5	Gb, Gry, belysning	m2	2 200 1 500 3 300	Gatuplantering, refug och trottoar med snubbelrisk i trädgröpar och sliten vegetation (49)
K-115	TC	C	Kungsholmen	Junohällsvägen, St Essingen	Junohällsvägen 18-21	Gb, Gry, belysning	m2	100 4 000 400	Förvuxet grönt gatuvägsnitt med avslut i utsiktspunkt ut mot Oxhålshamnen (9)
K-16	L	C	Kungsholmen	Essinge Brogata	Hela gatan-upprustning	Gb	m2	1 600 2 000 3 200	Gamla och slitna asfaltgångbanor får ny beläggning av plattor.Kantstenar höjdlusteras.
K-16	L	C	Kungsholmen	Essinge Brogata	Hela gatan-upprustning	Kb	m2	4 000 600	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
K-20	L	C	Kungsholmen	Wennerbergsgatan	Rålambsvägen-Scheffersgatan	Gb	m2	930 1 700 1 581	Omläggning av ojämna plattor.Vattensamlingar.Höjdlustering av kantstenar.
K-20	L	C	Kungsholmen	Wennerbergsgatan	Rålambsvägen-Scheffersgatan	Kb	m2	350 2 500 875	Omläggning av smågatsten i kb
K-22	L	C	Kungsholmen	Holmiaområdet	Creutzgatan-Gyllenborgsgatan-Thorildsvägen	Gb+Kb	m2	1 000 2 000 2 000	Gamla och slitna asfaltgångbanor får ny beläggning av plattor.Kantstenar höjdlusteras.
K-28	L	C	Kungsholmen	Fyrverkarbacken	Gjörwellsplan-vändplan	Gb	m2	2 180 1 500 3 270	Omläggning av ojämna plattor.Vattensamlingar.Gamla och slitna plattor bytes ut.
					SAMMANLAGT			64 304	
					med spec enl ovan				
* KATEGORI: T = Trafikled, H = Huvudgata, L = Lokalgata, CF = Cykelväg (friliggande), TC = Torg/centrumbildning, (av gatutor) TR= Träd, B = Bussterminal (Skyltar och andra anordningar redovisas separat)									
** PRIOR: PRIOR A och PRIOR B ingår i budgeten. PRIOR C är i en restlista.									
(PRIORITET)									
*** DELPROJEKT Ange namn på gata/plats etc									
**** SPEC Ange sträcka etc, t.ex. mellan och									
***** ANLÄGGNING: Kb=körbana, Gb=gångbana, Cyb=cykelbana (målning av cykelbält = löpande underhåll), (inom gatutor) Fh=farhinder, Trp=trappa, Träd=träd, Gry=gröna ytor, Flån=Fontän, R=räcken (skyltar och andra anordningar redovisas separat)									
***** SAMBAND: Ange Lex, off.belysning, konstbyggnad, trafiksignaler mm. Även ledningsarb såsom VA, fjärrvärme etc. Ange även gatutråd (inventeras separat men uppdelas per kategori på samma sätt som gatutor).									

Sammanställning		
Prio A		14 808
Prio B		13 025
Prio C		36 471
Summa		64 304

Kungsholmen

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet				Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar				2012-11-16				
Huvudansvarig: Lars Lander				Anläggningstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatuböjor eller Papperskorgar)								
Område: Södermalm												
NR	KATEGORI	PRIORITET	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträckor etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	måttenhet	mängd	KALKYL	utgift (tkr)	KOMMENTAR
*	*	**	**	***	****	*****	*****			pris (kr)		*
SÖ-05	L	A	Södermalm	Bohusgatan	Rutger Fuchsgatan-Södermannagatan	Kb	Trafiksignal	m2	2 960	200	592	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-06	L	A	Södermalm	Bohusgatan	Rutger Fuchsgatan-Södermannagatan	Gb	Off. belysning	m2	1 930	1 924	3 713	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 630m kantsten
SÖ-07	L	A	Södermalm	Bondegatan	Nytorpgatan-Södermannagatan	Kb		m2	730	200	146	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-08	L	A	Södermalm	Bondegatan	Nytorpgatan-Södermannagatan	Gb	Off. belysning	m2	440	1 766	777	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 90m kantsten
SÖ-12	L	A	Södermalm	Folkskolegatan del 1	Vekstadsgränd-Långholmsgatan	Kb	Trafiksignal	m2	2 350	200	470	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-13	L	A	Södermalm	Folkskolegatan del 1	Vekstadsgränd-Långholmsgatan	Gb	Off. belysning	m2	1 940	1 932	3 748	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 645m kantsten
SÖ-16	H	A	Södermalm	Folkungagatan	Östgötagatan-Götgatan	Kb	Trafiksignal	m2	2 650	215	570	Bortfräsning och omläggning asfalt p.g.a. stora sjunkningar. Ny RB måste sättas
SÖ-17	H	A	Södermalm	Folkungagatan	Östgötagatan-Götgatan	Gb	Off. belysning	m2	1 065	1 954	2 081	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 345m kantsten
SÖ-44	H	A	Södermalm	Ringvägen del 1	nr 123-127	Gb	Samordn Park (44)	m2	810	1 550	1 256	Omläggning av plattor i stora sätningar och dåligt fall. Ny RB erfordras.
SÖ-48	H	A	Södermalm	Rosenlundgatan del 2	Hörnsgatan-Höbergsgatan	Kb	Trafiksignal	m2	4 200	200	840	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-49	H	A	Södermalm	Rosenlundgatan del 2	Höbergsgatan-Ringvägen	Kb	Trafiksignal	m2	5 400	200	1 080	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-52	H	A	Södermalm	Rutger Fuchsgatan	Bohusgatan-Ringvägen	Kb	Trafiksignal	m2	1 930	200	386	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-53	H	A	Södermalm	Rutger Fuchsgatan	Bohusgatan-Ringvägen	Gb	Off. belysning	m2	480	2 286	1 097	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 290m kantsten
SÖ-63	L	A	Södermalm	Swedenborgsgatan del 1	Sankt Paulsgatan-Höbergsgatan	Kb	Trafiksignal	m2	2 630	200	526	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-64	L	A	Södermalm	Swedenborgsgatan del 1	Sankt Paulsgatan-Höbergsgatan	Gb	Off. belysning, träd	m2	675	3 563	2 405	Omläggning av ojämna plattor och kantsten ca225m + 11st träd ca 1100tkr
SÖ-69	L	A	Södermalm	Tjärhovsgatan	Nytorpgatan-Renstiernas gata	Kb	Trafiksignal	m2	785	200	157	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-70	L	A	Södermalm	Tjärhovsgatan	Nytorpgatan-Renstiernas gata	Gb, cykelfält	Off. belysning	m2	615	2 018	1 241	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 245m kantsten
SÖ-78	L	A	Södermalm	Ekehemstorget	inkl Nürbergsgången	Gb	Trafikplanering	m2	485	3 000	1 455	Kulturytor med b la gaten som sjunkit. Stor risk för fallskador
SÖ-79	TR	A	Södermalm	Ekehemstorget		Tc	Träd	m2	200	3 000	600	Park/torgyta med stora sjunkningar och trädrotter som lyft marken. Stor skaderisk

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet				Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar		2012-11-16					
Huvudansvarig: Lars Lander				Anläggningstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumöbler eller Papperskorgar)							
Område: Södermalm											
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL		KOMMENTAR	
SÖ-82	TC	A	Södermalm	Hornstullsstrand	Hornsgatan-	Gb, Trp,	Belysning	m2	4 600	5 000	Gångbana och grönytor
SÖ-83	L	A	Södermalm	Höga stigen	Liljeholmsbron	R		lpm	40	50	Nytt räcke
SÖ-87	L	A	Södermalm	Lindvallsgatan		Trp		st	1	200	Barnvagnsramp, målning räcke mm
SÖ-88	L	A	Södermalm	Hedbergs trappor		Trp		st	1	400	Trappa, mur, räcke
SÖ-89	L	A	Södermalm	Mariapraästgårdsgata		Trp		st	1	300	Trappa, planteringar
SÖ-96	TR	A	Södermalm	Swedenborgsgatan		Träd				3 000	Träd på östra sidan
				Magnus		Träd					
SÖ-117	TR	A	Södermalm	Ladulåsgatan				st	27	2 950	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
SÖ-118	TR	A	Södermalm	Tengdahlsgatan		Träd		st	17	1 500	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
SÖ-119	TR	A	Södermalm	Timmermansgatan		Träd		st	6	1 000	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
SÖ-120	TR	A	Södermalm			Träd				375	Återplantering innerstad
SÖ-121	TR	B	Södermalm			Träd				375	Återplantering innerstad
SÖ-01	L	B	Södermalm	Bjurholmsgatan	Gotlandsgatan- vändplan	Kb		m2	965	200	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-02	L	B	Södermalm	Bjurholmsgatan	Gotlandsgatan- vändplan	Gb	Off. belysning	m2	560	1 500	Omläggning av utslitna ojämna plattor, risk för fallskador
SÖ-03	L	B	Södermalm	Blekingegatan	Götgatan- Östgötagatan	Kb		m2	1 965	200	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-04	L	B	Södermalm	Blekingegatan	Götgatan- Östgötagatan	Gb	Off. belysning	m2	985	1 949	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 340m kantsten
SÖ-09	L	B	Södermalm	Bondegatan	Ploggtatan- Duvnäsgatan	Kb		m2	1 470	200	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-10	H	B	Södermalm	Bondegatan	Renstiernas gata- Nytorgsgatan	Kb	Trafiksignal	m2	1 515	200	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-11	H	B	Södermalm	Bondegatan	Renstiernas gata- Nytorgsgatan	Gb	Off. belysning	m2	795	1 933	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 265m kantsten
SÖ-14	L	B	Södermalm	Folkskolegatan del 2	Verkstadsgatan- vändplan	Kb		m2	560	200	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt med dåligt fall
SÖ-15	L	B	Södermalm	Folkskolegatan del 2	Verkstadsgatan- vändplan	Gb	Off. belysning	m2	325	2 120	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 155m kantsten
SÖ-19	L	B	Södermalm	Heleneborgsgatan	Långholmsgatan- Varvsgatan	Kb		m2	4 600	200	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-22	H	B	Södermalm	Katarinavägen	Renstiernas gata-nr 5	Kb		m2	7 290	200	Bortfräsning av spårig och utsliten asfalt. Risker för vattenplaning
SÖ-26	L	B	Södermalm	Kocksgatan del 2	Renstiernas gata- Borgmästargatan	Kb	Trafiksignal	m2	680	200	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-29	L	B	Södermalm	Kocksgatan del 2	Östgötagatan- Södermannagatan	Kb		m2	1 230	200	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet				Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar				2012-11-16				
Huvudansvarig: Lars Lalander				Anläggningstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatuböbler eller Papperskorgar)								
Område: Södermalm												
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL			KOMMENTAR	
SÖ-31	H		B	Magnus Ladulåsgatan	Lehusens Gränd-Timmermansgränd	Kb		m2	2 110	200	422	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-32	H		B	Magnus Ladulåsgatan	Timmermansgränd-Swedenborgsgatan	Kb		m2	1 830	200	366	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-33	H		B	Magnus Ladulåsgatan	Swedenborgsgatan-Siargatan	Kb		m2	1 900	200	380	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-34	H		B	Magnus Ladulåsgatan	Siargatan-Västgötagatan	Kb		m2	1 680	200	336	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-38	L		B	Möregatan	Åsögatan-vändplan	Gb	Off. belysning	m2	200	2 800	560	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 200m kantsten
SÖ-39	H		B	Nytorsgatan	Bondegatan-Skånegatan	Kb		m2	840	200	168	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-40	H		B	Renstiernas gata	Tjärhovsgatan-Katarinavägen	Kb	Trafiksignal	m2	2 910	200	582	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-41	H		B	Renstiernas gata	Tjärhovsgatan-Katarinavägen	Gb	Off. belysning	m2	1 210	1 882	2 277	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 355m kantsten
SÖ-42	H		B	Riddarhusgränd	Riddarhuskajen-Myntgatan	Kb	trafiksignal	m2	570	200	114	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-43	H		B	Riddarhusgränd	Riddarhuskajen-Myntgatan	Gb	Off. belysning	m2	410	2 134	875	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 200m kantsten
SÖ-45	L		B	Ringvägen del 2	Krummakargatan-Zinkens väg	Kb		m2	965	200	193	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-47	H		B	Ringvägen del 2	Maria Skolgata-Rosenlundsgatan	Kb	Trafiksignal	m2	9 900	200	1 980	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-57	H		B	Stadsgårdsleden	Londonviadukten-Tullhuset	Kb	Trafiksignal	m2	9 400	200	1 880	Bortfräsning och omläggning av spårig och utsliten asfalt som ofta repareras
SÖ-58	H		B	Stadsgårdsleden	Slussen-Tullhuset	Kb	Trafiksignal	m2	6 050	200	1 210	Bortfräsning och omläggning av spårig och utsliten asfalt som ofta repareras
SÖ-59	H		B	Stadsgårdsleden	Tullhuset-Slussen	Kb	Trafiksignal	m2	5 730	200	1 146	Bortfräsning och omläggning av spårig och utsliten asfalt som ofta repareras
SÖ-65	L		B	Swedenborgsgatan del 2	Högborgsgatan-Fatburgsgatan	Kb	Trafiksignal	m2	1 120	200	224	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-67	L		B	Tjustgatan	Åsögatan-vändplan	Kb		m2	650	200	130	Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-68	L		B	Tjustgatan	Åsögatan-vändplan	Gb	Off. belysning	m2		200	2 800	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 200m kantsten
SÖ-72	T		B	Värmdövägen	Danviksbro-Kanalvägen	Kb	Trafiksignal	m2	2 010	200	402	Bortfräsning av spårig och utsliten asfalt som ofta repareras

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet				Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar			2012-11-16					
Huvudansvarig: Lars Lander				Anläggningstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumböbler eller Papperskorgar)								
Område: Södermalm												
NR	KATEGORI	PRIO	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL			KOMMENTAR	
SÖ-73	T	B	Södermalm	Värmdövägen	Kanalvägen-Danviksbro	Kb	Trafiksignal	m2	2 500	200	500	Bortfräsning av spårig och utsilt asfalt som ofta repareras
SÖ-84	TR	B	Södermalm	Gotlandsparken	Grönya i gatans mitt vid kv. Obeliken	Gry		m2	1 500		500	Delar av park som ser kala ut, fyll med innehåll
SÖ-86	TC	B	Södermalm	Tjurbergsgatan	damm		Konstbyggnad	st	1		400	Vacker dammanläggning utan vatten
SÖ-90	L	B	Södermalm	Lundagatan	Gångbana längs Skinnarviksparken	Bg, R		m2	128		200	Gångbana
SÖ-91	TC	B	Södermalm	Samarititäppan		Gry		m2	900		200	Liten trappa som behöver nya ytor, grönska
SÖ-94	TR	B	Södermalm	Ringvägen vid Skanstull		Träd	Samordnas med gata				1 500	Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-103	L	B	Södermalm	Skånegatan	kvarteret öster om Götgatan	Kb, Gb, träd, Gry						Sättningskador, slitet, kan bli en fin plats med uteservering
SÖ-122	TR	B	Södermalm	Götgatan-Björns trädgård		Träd		st	18		1 850	Växtbäddsrenovering bef träd
SÖ-123	TR	B	Södermalm	Blekingegatan	Nr 3-15	Träd		st	13		1 500	Växtbäddsrenovering bef träd
SÖ-92	TR	C	Södermalm	Mosebacke Torg		Träd		st	1		100	Trädvårdsplan + åtgärder
SÖ-93	TR	C	Södermalm	Hornstullsstrand		Träd		st	1		100	Trädvårdsplan
SÖ-102	TR	C	Södermalm	Vintertullstorget		Träd					2 000	Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-85	TR	C	Södermalm	Folkskolegatan	östra sidan upp till Lindvallsgatan	Träd		st	41 039			Gamla popplar, 5 st finns, har troligtvis varit minst 10
SÖ-97	TR	C	Södermalm	Ringvägen vid Zinken		Träd					1 000	Växtbäddar
SÖ-98	TR	C	Södermalm	Ringvägen vid Zinken		Gry, träd					3 000	Gamla förgårdar som behöver rustas
SÖ-100	TR	C	Södermalm	Torkel Knutssongatan	Östra sidan mellan Hornsgatan o Tavastg	Träd					500	Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-105	TR	C	Södermalm	Repslagargatan	vid Göta Ark	Träd					1 500	Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-106	TR	C	Södermalm	Åsögatan	vid skatteskrapan	Träd					1 500	Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-109	TR	C	Södermalm	Ringvägen	vid t-banan	Träd					1 000	Vid Zinken Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-110	TR	C	Södermalm	Söder Mälarstrand		Träd					7 000	Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-111	TR	C	Södermalm	Långholmsgatan	tre ställen	Träd					2 000	Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-114	TR	C	Södermalm	Älvsborgsgatan		Träd					500	Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-115	TR	C	Södermalm	Höbergsgatan 11		Träd					200	Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-116	TR	C	Södermalm	Munkbroleden		Träd					1 000	Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-18	L	C	Södermalm	Gamla stan	Allmänt	Kb, Gb	Off. belysning	m2	1 000	2 500	2 500	Ofta behov av reparationer av lösa gatstenar, turisttätt
SÖ-30	L	C	Södermalm	Kocksgatan del 2	Östgötagatan-Södermannagatan	Gb	Off. belysning	m2	700	2 197	1 538	Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 375m kantsten

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet		Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar		2012-11-16		Anläggningstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatuböjor eller Papperskorgar)													
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträckta etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND												
SÖ-35	H		C	Södermalm	Magnus Ladulåsgatan	Siargatan-Västgötagatan	Off.belysning	Gb											
SÖ-36	L		C	Södermalm	Mariaberget	Allmänt	Off.belysning	Kb, Gb											
SÖ-37	L		C	Södermalm	Möregatan	Åsögatan-vändplan		Kb											
SÖ-46	L		C	Södermalm	Ringvägen del 2	Krumakargatan-Zinkens väg	Off.belysning	Gb											
SÖ-54	L		C	Södermalm	Skånegatan	Borgmästargatan-Klippgatan		Kb											
SÖ-55	L		C	Södermalm	Skånegatan	Borgmästargatan-Klippgatan	Off.belysning	Gb											
SÖ-56	L		C	Södermalm	Skånegatan	Klippgatan-nr113		Kb											
SÖ-60	L		C	Södermalm	Stigbergsgatan	Lilla Erstagatan-Renstiernas gata		Kb											
SÖ-61	L		C	Södermalm	Stigbergsgatan	Lilla Erstagatan-Renstiernas gata		Kb											
SÖ-62	L		C	Södermalm	Stigbergsgatan	Lilla Erstagatan-Renstiernas gata	Off.belysning	Gb											
SÖ-66	L		C	Södermalm	Swedenborgsgatan del 2	Högbergsgatan-Fatburgsgatan	Off.belysning, träd	Gb											
SÖ-71	T		C	Södermalm	Värmdövägen	Kanalvägen-Värmdömotet	Trafiksignal	Kb											
SÖ-74	L		C	Södermalm	Åsögatan	Siargatan-Västgötagatan		Kb											
SÖ-75	L		C	Södermalm	Åsögatan	Siargatan-Västgötagatan	Off.belysning, träd	Gb											


Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet		Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar		2012-11-16		Anläggningstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumöbler eller Papperskorgar)											
Huvudansvarig: Lars Lander		Område: Södermalm															
NR	KATEGORI	PRIORITET	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND					KALKYL		KOMMENTAR				
SÖ-76	L	C	Södermalm	Ölandsgatan	Götgatan-Östgötagatan	Kb					m2	1 890	200	378			Bortfräsning och omläggning av gammal asfalt som ofta måste repareras
SÖ-77	L	C	Södermalm	Ölandsgatan	Götgatan-Östgötagatan	Gb					m2	1 120	1 895	2 122			Omläggning av ojämna plattor, risk för fallskador, omläggning ca 240m kantsten
SÖ-80	L	C	Södermalm	Fjällgatan		Kb					m2	2 710	200	542			OBS! Muren måste förstärkas först (Konstbyggnadsteknik)
SÖ-81	L	C	Södermalm	Fjällgatan		Gb					m2	2 180	1 969	4 292			Omläggning av ojämna plattor och kantsten ca 786m + 1st träd ca 100tr
SÖ-99	TR	C	Södermalm	Götgatan	Ringvägen-Åsögatan	Träd								14 000			Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-101	TC	C	Södermalm	S:t Paulsgatan	Parkeringsyta vid Kvarngatan									1 500			Stor yta som nyttjas parkering, kan bli en plats istället
SÖ-104	TR	C	Södermalm	Tegelviksgatan		Träd								8 000			Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-107	TR	C	Södermalm	Ringvägen	vid Eriksdal	Träd								2 000			Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-108	TR	C	Södermalm	Brännkyrkagatan		Träd								2 000			Trädgropsrenoveringar LOD
SÖ-112	TR	C	Södermalm	Hammarby allé/Lugnes allé		Träd								20 000			Trädgropsrenoveringar LOD
														171 737			
* KATEGORI:		T = Trafikled, H = Huvudgata, L = Lokalgata, CF = Cykelväg (friliggande), TC = Torg/centrumbildning, (av gatutor)															
** PRIORITET:		TR = Träd, B = Bussterminall (Skyltar och andra anordningar redovisas separat)															
*** DELPROJEKT		PRIORITET															
		Ange namn på gata/plats etc															
**** SPEC		Ange sträcka etc, Lex, mellan och															
***** ANLÄGGNING:		Kb=körbana, Gb=gångbana, Cyb=cyclebana (målning av cykelfält = löpande underhåll), (inom gatutor)															
		Fh=farhinder, Trp=trappa, Trd=träd, Gry=gröna ytor, Flån=Fontän, R=räcken (skyltar och andra anordningar redovisas separat)															
***** SAMBAND:		Ange Lex, off/belysning, konstbyggnad, trafiksignaler mm. Även ledningsarb såsom VA, fjärrvärme etc. Ange även gatutråd (inventeras separat men uppdelas per kategori på samma sätt som gatutor).															

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet									
Huvudansvarig: Lars Lander									
Område: Södermalm									
Anläggningstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumöbler eller Papperskorgar)									
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL	KOMMENTAR

Sammanställning			
Prio A			37 915
Prio B			29 871
Prio C			103 951
Summa			171 737

Sammanställning				Prio A	Prio B	Prio C	Totalt
				tkr	tkr	tkr	tkr
Trafikleder	T			0	902	3 200	4 102
Huvudgator	H			7 310	15 034	3 770	26 114
Lokalgaator	L			16 181	7 610	28 081	51 871
Cykelväg (friliggande)	CF			0	0	0	0
Torg/centrum	TC			5 000	600	1 500	7 100
Träd	TR			9 425	5 725	67 400	82 550
Bussterm.	B			0	0	0	0
Summa				37 915	29 871	103 951	171 737

Reinvestering Västerort

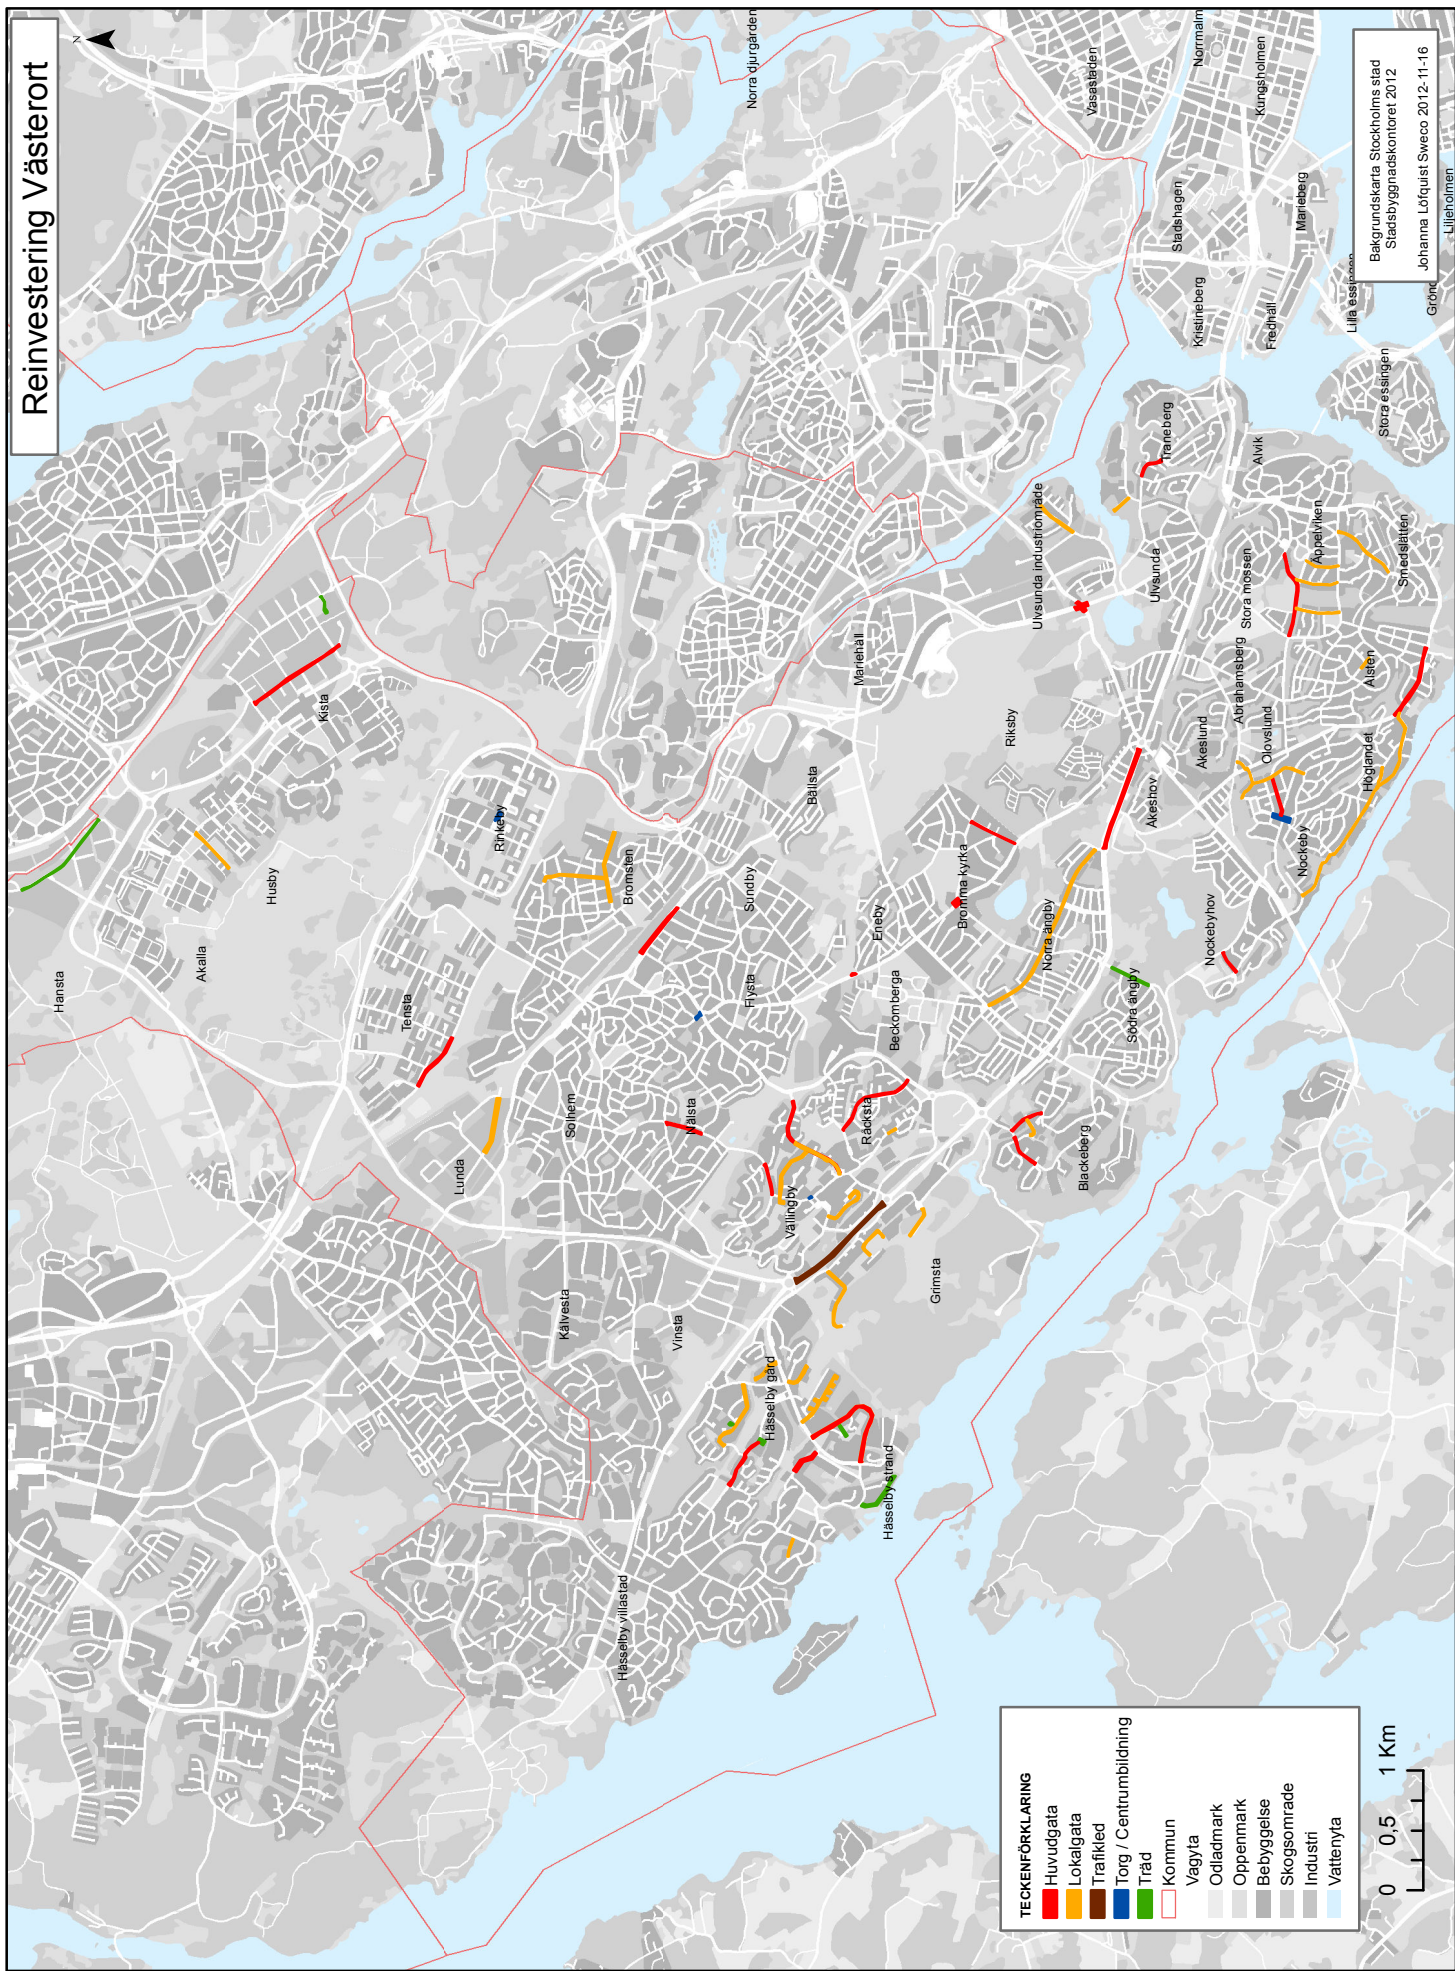

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet Huvudansvariga: Per Forslund; Christina Söderström-Lööf Område: Bromma, Rinkeby-Kista										2012-11-16			
Reinvestering gatuytor m. tillhörande anordningar Anläggningstyp: Gatuytor (Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatunöbler eller Papperskorgar)													
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	måttenhet	mängd	pris (kr)	KALKYL	utgift (tkr)	KOMMENTAR
*	*	**	**	***	****	*****	*****						*
K-R-04	TC		A	Rinkeby-Kista	Rinkeby Torg	Gb, Träd, Flän		st	1	1 200 000		1 200	Anslutande ytor till torget, de delar som inte gjorts 2012
K-R-02	H		A	Rinkeby-Kista	Isafjordsgatan	Gb, Kb, Träd,		st	1	3 000 000		3 000	Träd byts, nya växtbäddar, ny beläggning, borttagning av refuger
K-R-03	L		A	Rinkeby-Kista	Trondheimsgatan	Gb, Kb		st	1	1 000 000		1 000	Eftersatt beläggning
B-03	H		A	Bromma	Västerled	Sigurdsvägen-Nockeby torg		st	1	2 200 000		2 200	Genomfartsgata, med mycket dålig beläggning i körbana. Säkerhetsrisk för cyklist.
B-04	H		A	Bromma	Tältgatan	Tyska Bottens väg-Gubbkärrsvägen		st	1	700 000		700	Infartsgata, till bussvändplan i Nockebyhov
B-05	H		A	Bromma	Margretelundsvägen	Vidängsvägen-Hallebergsvägen		st	1	900 000		900	S.a gångbanan klar, för att utföra bel. i körbana krävs att den norra sidan utförs.
B-09	L		A	Bromma	Grönviksvägen	Rättviksvägen-Flodavägen		st	1	1 200 000		1 200	Låg standard generellt på hela sträckan
B-10	L		A	Bromma	Grönviksvägen	Rättviksvägen-Orevägen		st	1	1 800 000		1 800	Låg standard generellt på hela sträckan
B-11	L		A	Bromma	Grönviksvägen	Orevägen-Alviksvägen		st	1	800 000		800	Låg standard generellt på hela sträckan
B-16	H		A	Bromma	Kvarnbacksvägen	Norrbyvägen-Kvarnbacksvägen		st	1	1 000 000		1 000	Kraftiga deformationer, spårslitage
B-18	H		A	Bromma	Alviksvägen	Ålstensgatan-Alviksvägen		st	1	4 000 000		4 000	Kraftiga deformationer, spårslitage
B-19	H		A	Bromma	Wergelandsgatan	Björnssonsgatan-Holbergsgatan		st	1	620 000		620	Dålig beläggningsstandard i både kör och gångbana, låg kantsten delvis
B-22	L		A	Bromma	Stora Båttvarvsgård	Missionsvägen-Margretelundsvägen		st	1	500 000		500	Vattensamlingar, beläggningsstandard under all kritik
B-23	H		A	Bromma	Bergslagsvägen	Åkeshov-Brommaplan		st	1	3 500 000		3 500	Bör utföras inom en 2-års period.
B-26	L		A	Bromma	Sigurdsvägen	Thaliavägen-Brållunden		st	1	390 000		390	Låg standard generellt på hela sträckan
B-27	L		A	Bromma	Drakstigen	Sigurdsvägen-Gustav III väg		st	1	110 000		110	Låg standard generellt på hela sträckan
B-29	L		A	Bromma	Vinjegatan	Wergelandsgatan-vändplan		st	1	900 000		900	Låg standard generellt på hela sträckan
B-30	L		A	Bromma	Tjädervägen	Vid lekplats m f Nyodlingsvägen		st	1	220 000		220	Kantsten saknas, dålig beläggning. Samordnas med upprustning av lekpark
B-33	TC		A	Bromma	Nockebytorg			st	1	2 000 000		2 000	Upprustningsbehov, LOD saknas-samordnas med Exploateringskontoret.
B-34	L		A	Bromma	Urbervägen	Hela		st	1	180 000		180	Låg standard generellt på hela sträckan
B-35	L		A	Bromma	Utmarksvägen	Hela		st	1	150 000		150	Låg standard generellt på hela sträckan
B-36	L		A	Bromma	Herman Ygbergs väg	Klövervägen-Smedslättstorget		st	1	2 500 000		2 500	Låg standard generellt på hela sträckan

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet				Reinvestering gatutytor m. tillhörande anordningar				2012-11-16				
Huvudansvariga: Per Forslund; Christina Söderström-Löf												
Område: Bromma, Rinkeby-Kista				Anlägningstyp: Gatutytor (Gatutytor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatunöbler eller Papperskorgar)								
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND				KALKYL	KOMMENTAR
B-37	L	A	Bromma	Svedjevågen	Koltrastvägen-Myrmarksvågen	Kb		st	1	100 000	100	Låg standard generellt på hela sträckan
B-40	H	A	Bromma	Spångavågen	Eneby och Bromma kyrka	Träd, Gry, Kb		st	1	1 000 000	1 000	Upprustning av bef. ÅVC samt brister i stenbeläggning och plant. I rondell.
B-50	TR	A	Bromma	Färjestadsvågen	Hela	Träd		st	15		1 500	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
K-R-05	TR	A	Rinkeby-Kista	Esbogatan	Hela	Träd		st	30		1 350	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
B-51	TR	A				Träd					1 875	Återplantering ytterstad
B-52	TR	B				Träd					1 875	Återplantering ytterstad
B-01	L	B	Bromma	Johannesfredsvågen	Voltavågen-Osmundsvågen	Kb, Gb, Ks		st	1	1 600 000	1 600	Åtgärdas i samband med att tvärbanan till Solna öppnas.
B-08	H	B	Bromma	Västerled	Mossvågen-Nyängsvågen	Gb, Ks		st	1	1 500 000	1 500	Dåliga Gc-banor
B-20	H	B	Bromma	Björnssonsgatan	Wergelandsgatan-Arvid Mörners väg	Kb		st	1	280 000	280	Bör utföras inom en 3-års period. Spårslitage.
K-R-06	TR	B	Rinkeby-Kista	Haukadalsgatan		Träd		st	40		3 250	Växtbäddsrenovering bef och nya träd
B-47	H	B	Bromma	Bromma Kyrkväg/Gliavågen		Träd, Kb, Ks, Gb		st	1	2 000 000	2 000	Behov av trädrenovering, Dålig beläggning
B-48	L	B	Bromma	Beckomborgavågen		Träd, Kb		st	1	3 000 000	3 000	Behov av trädrenovering, Dålig beläggning
B-41	TR	C	Bromma	Brommaplan, rondell		Träd, Gry		st	1	1 000 000	1 000	Dåliga/farliga träd behöver förnyas.
B-25	L	C	Bromma	Mjölåvågen	Skorpåvågen-vändplan	Kb, Gb, Ks		st	1	1 400 000	1 400	Upprustningsbehov
B-38	TR	C	Bromma	Tranebergplan		Träd, Gry		st	1	1 500 000	1 500	Behov av trädrenovering, Dålig beläggning
B-46	TR	C	Bromma	Ålstensgatan		Träd, Kb		st	1	6 000 000	6 000	Behov av trädrenovering
B-28	TC	C	Bromma	Sunnerdalsplan		Kb, Gb, Ks, Träd		st	1	2 000 000	2 000	Upprustningsbehov, omgestaltning; översyn av p-platser och träd
B-39	TC	C	Bromma	Svartviks torg, Svartviksv.		Träd, Torgmiljö		st	1	3 000 000	3 000	Behov av trädrenovering, dålig plattbeläggning
B-42	TC	C	Bromma	Västerledstorget		Torgmiljö, Flän, Gry		st	1	2 000 000	2 000	Upprustning av bef. plats
B-02	H	C	Bromma	Gustav III väg	Abrahamsbergsvågen-Djupdalsvågen	Kb, Gb, Ks		st	1	4 000 000	4 000	Genomfartsgata i Abrahamsberg, delvis bussgata. Cykelbanor planeras av Tp.
B-06	H	C	Bromma	Holbergsgatan	Wergelandsgatan-Björnssonsgatan	Kb, Gb, Ks		st	1	2 300 000	2 300	Utredning om gatan skall enkelrikas. Förbättrad vintervåghållning.
B-07	L	C	Bromma	Bergslagsvågen lokalgata	Åkeshov-Islandstorget	Kb, Gb, Ks, Träd		st	1	10 000 000	10 000	Dåliga markförhållanden, sättningar. Kan gatan enkelrikas? Möjlighet till gc-bana
B-12	H	C	Bromma	Åviksvågen	Åviksplan-Klövervågen	Gb, Träd		st	1	4 000 000	4 000	Låg standard generellt på hela sträckan
B-17	L	C	Bromma	Runstensplan		Torgmiljö		st	1	2 000 000	2 000	Behov av omgestaltning
B-31	TC	C	Bromma	Smedslättstorget		Kb, Gb, Gry		st	1	800 000	800	Ny beläggning i körbanor samt omläggning av plattor i gångbana

Västerort R K B

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet		Reinvestering gatuytor m. tillhörande anordningar		2012-11-16				
Huvudansvariga: Per Forslund; Christina Söderström-Löf								
Område: Bromma, Rinkeby-Kista								
Anläggningstyp: Gatuytor (Gatuytor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumöbler eller Papperskorgar)								
NR	KATEGORI	PRIORITET	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL	KOMMENTAR

Sammanställning			tkr					
Prio A			34 695					
Prio B			13 505					
Prio C			57 200					
Summa			105 400					

Sammanställning			Prio A	Prio B	Prio C	Totalt
			tkr	tkr	tkr	tkr
Trafikleder	T		0	0	0	0
Huvudgator	H		16 920	3 780	14 300	35 000
Lokalgator	L		9 850	4 600	23 400	37 850
Cykelväg	CF		0	0	0	0
(friliggande)						
Torg/centrum	TC		3 200	0	11 000	14 200
Träd	TR		4 725	5 125	8 500	18 350
Bussterm.	B		0	0	0	0
Summa			34 695	13 505	57 200	105 400



2012-11-16											
Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet											
Huvudansvariga: Martin Peyda, Nina Lindberg, Henri Dehaim, Rositsa Englund											
Område: Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta											
Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar											
Anläggningstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatuböbler eller Papperskorgar)											
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	måtenhet	mängd	KALKYL pris (kr)	KOMMENTAR
*	*	**	**	***	****	*****	*****			utgift (tkr)	*
H-V-02	L	A		Hässelby-Vällingby	Hässelby-Vällingby	Hässelby-Vällingby		m2	9 200	350	Beläggning. Tvärgående sprickor, potthål
H-V-06	T	A		Hässelby-Vällingby	Bergslagsvägen	Mellan Vällingbyrundellen o Bergslagsplan		m2	9 500	160	Beläggning. Tvärgående sprickor. Spårbildning
H-V-09				Hässelby-Vällingby	Ångermannagatan	Mellan Räcksta och Ångermannagatan 125		m2			Beläggning. Sprickbildning i längsgående. Spårbildning.
H-V-17	H	A		Vällingbyvägen	Mellan Ångermannag o Täbylundsv	Kb		m2	6 300	160	Ojämnheter
H-V-03	H	A		Hässelby-Vällingby	Kälvestavägen	Mellan nr 3 till 45 i båda riktningar		m2	4 500	160	Beläggning. Sprickbildning i längsgående och tvärgående. Spårbildning
H-V-05	L	A		Hässelby-Vällingby	Oviksgatan nr.9- 69	Båda riktningar		m2	6 000	160	Beläggning. Skador vid lagningar.Pothål.Spårbildning
H-V-31	H	A		Hässelby-Vällingby	Melongatan	Gb		m2	3 300	200	Beläggning. bärlager syns. Separation. Krackelering
H-V-47	TC	A		Hässelby-Vällingby	Kirunaplan	Gb	Bel, grindar	m2	430	2 000	Kantsten
H-V-53	TR	A		Hässelby-Vällingby	Enspännartorget	Träd		m2	30x10	1	Gångtunnel
H-V-54	TR	A		Hässelby-Vällingby	Piongränd	Träd		st			Växtbäddssrenovering, nya träd
H-V-55	TR	A		Hässelby-Vällingby	Viveka Trolles Gränd	Träd		st	10		Växtbäddssrenovering, bef och nya träd
H-V-56	TR	B		Hässelby-Vällingby	Aprikosgatan	Träd					Återplantering ytterstad
H-V-23	L	B		Hässelby-Vällingby	Aprikosgatan	Kb		m2	1 900	160	Återplantering ytterstad
H-V-27	H	B		Hässelby-Vällingby	Aprikosgatan	Gb		m2			Beläggning. Avflagnig, stensläpp,pothål
S-T-40	L	B		Spånga-Tensta	Risnavägen	Kb		m2	2 100	2 000	Kantsten, kan inte utföra beläggning
S-T-41	L	B		Spånga-Tensta	Doktor Robertssons väg	Kb		m2	700x9	160	Beläggning. Beläggning. Pothål. Sprickor
S-T-42	H	B		Spånga-Tensta	Tenstavägen	Kb		m2	510x6	160	Beläggning
								m2	550x9	160	Beläggning

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet										Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar										2012-11-16									
Huvudansvariga: Martin Peyda, Nina Lindberg, Rositsa Englund										Anläggningsstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumöbler eller Papperskorgar)																			
Område: Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta																													
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL			KOMMENTAR																		
S-T-43	TC			Spånga-Tensta	Korsningen Täbylundsv. Spångav. 351-353	Kb, Gb, Träd, Gry	Belysning	m2 25x20	500	2 000	1 000	Sliten plats/torg, skadade beläggningar, kantsten, sly/ogräs mot murar mm.																	
H-V-46	L	B		Hässelby-Vällingby	Mullråtgatan 102	Kb, Gb		m2 55x25	1 400	500	700	Uppbyggnad av gata, sättning																	
S-T-48	L	B		Spånga-Tensta	Finnspångsgatan	Kb		m2 450x13	6 000	160	960	Beläggning. Avfälgning, stensläpp,potthål																	
H-V-49	L	B		Hässelby-Vällingby	Lyckselevägen	Kb		m2 450x9	4 100	160	656	Beläggning. Skador vid lagningar, Påthå, sprickor.																	
H-V-50	L	B		Hässelby-Vällingby	Sjötorpsbrinken	Kb		m2 130x5	650	160	104	Beläggning. Potthål. Sprickor																	
S-T-51	H	B		Spånga-Tensta	Bromstensvägen	Gry		m2 550x0,5	300	550	165	Dålig grus/gräsyta bör ersättas med plattor																	
H-V-52	TC	B		Hässelby-Vällingby	Ångermannagatan 176	Gry		m2 25x2	50	700	35	Sliten plats. Planteringar, bänkar, ny papperskorg																	
H-V-44	L	B		Hässelby-Vällingby	Vällingbyvägen	Kb		m2	4 500	160	720	Avfälgning, stensläpp,potthål, ojämnt, sprickor																	
S-T-24 a och b	H	B		Spånga-Tensta	Tenstastråket + Hagstråket	Kb, träd		m2	1 300	3 000	6 900	Glacis																	
H-V-15	L	B		Hässelby-Vällingby	Kavallerstigen	Kb, Gb		m2	5 800	160	928	Beläggning. Potthål. Sprickor																	
H-V-33	TC	C		Hässelby-Vällingby	Kavallerstigen	Gb		m2	1 000	2 000	2 000	Kantsten																	
H-V-36	H	C		Hässelby-Vällingby	Jämtlandsgatan	Gb		m2	1 300	2 000	2 600	Kantsten																	
H-V-12	TC	C		Hässelby-Vällingby	Enspännargatan (Torget)	Tc	Belys,träd,	m2	700	2 500	1 750	Torg, Omläggning av plattor, träd, belysning, grön omr.																	
H-V-45				Hässelby-Vällingby	Mullråtorget	Kb, Gb, Träd, Gry	Belysning	m2 75x40	3 200	2 000	6 400	Slitet torg -Upprustning av kantstenar, plattor, träd, grönytor, möblering																	
S-T-38	TC			Spånga-Tensta	Tenstaågngen	Gb, Träd, Bel, konst		m2 320x20	6 500	1 800	11 700	Plattor, sättningar, snubbelrisk, trasiga sittbord, trasig fontän, några träd saknas																	
S-T-39	TC			Spånga-Tensta	Bromstensplan	Kb, Gb, Träd, Gry		m2 46x46	2 100	2 000	4 200	Dålig utveckling för träd, Tillgänglighet, kantstenar, hårdgjorda ytor och planteringar.																	
H-V-25	L	C		Hässelby-Vällingby	Sollefteågatan	Gb		m2	1 400	2 000	2 800	Kantsten																	
H-V-26	TC	C		Hässelby-Vällingby	Ormångstorget	Gb		m2	1 450	2 000	2 900	Behov av ffa trädågårdar, övr plantering, tillskott av grönt, ny möblering																	



TRAFIKKONTORET

INVENTERING SOM GRUND FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT
AVSEENDE REINVESTERINGSSÄTGÄRDER


Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet												
Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar												
Huvudansvariga: Martin Peyda, Nina Lindberg, Henri Dehaim, Rositsa Englund												
2012-11-16												
Område: Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta												
Anläggningstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatuböbler eller Papperskorgar)												
NR	KATEGORI	PRIO	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL	KOMMENTAR			
H-V-28	H	C	Hässelby-Vällingby	Loviselundsvägen	Från nr.33 till Friherregatan	Gb		m2	4 000	2 000	8 000	Kantsten
H-V-30	H	C	Hässelby-Vällingby	Vittangigatan	Mellan Kirunagatan och Vittangiplan	Gb		m2	800	2 000	1 600	Kantsten
H-V-32	H	C	Hässelby-Vällingby	Persikogatan	Hela gatan i båda rikningarna	Gb		m2	985	2 000	1 970	Kantsten
H-V-34	L	C	Hässelby-Vällingby	Fyrspannsgatan	Mellan Persikogatan och Melongatan	Gb		m2	1 800	2 000	3 600	Kantsten
H-V-37	L	C	Hässelby-Vällingby	Rättar Vigs Väg	Hela gatan i båda rikningarna	Gb		m2	1 400	2 000	2 800	Kantsten
H-V-44	L	C	Hässelby-Vällingby	Vällingbyvägen	Mellan nr 87 och Ångermannag	Kb		m2 500x9	4 500	160	720	Beläggning. Avflagnig, stensläpp,pothål
											93 498	
					SAMMANLAGT							
					med spec enl ovan							
* KATEGORI: T = Trafikled, H = Huvudgata, L = Lokalgata, CF = Cykelväg (friliggande), TC = Torg/centrumbildning, TR= Träd, B = Bussterminal (Skyltar och andra anordningar redovisas separat)												
** PRIO: PRIO A och PRIO B ingår i budgeten, PRIO C är i en restlista.												
(PRIORITET)												
*** DELPROJEKT Ange namn på gata/plats etc												
**** SPEC Ange sträcka etc, t.ex. mellan och												
***** ANLÄGGNING: Kb=körbana, Gb=gångbana, Cyb=cykelbana (målning av cykelfält = löpande underhåll), Fh=farhinder, Trp=trappa, Träd=träd, Gry=gröna ytor, Flan=Fontän, R=räcken (skyltar och andra anordningar redovisas separat)												
***** SAMBAND: Ange t.ex. offbelysning, konstbyggnad, trafiksignaler mm. Även ledningsarb såsom VA, fjärrvärme etc. Ange även gatutråd (inventeras separat men uppdelas per kategori på samma sätt som gatutor).												

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet										Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar										2012-11-16									
Huvudansvariga: Martin Peyda, Nina Lindberg, Henri Dehaim, Rositsa Englund																													
Område: Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta										Anläggningstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumöbler eller Papperskorgar)																			
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT				SPEC (sträcka etc)				ANLÄGGNING				SAMBAND				KALKYL				KOMMENTAR					

Sammanställning		tkr
Prio A		13 223
Prio B		27 235
Prio C		53 040
Summa		93 498

Sammanställning		Prio A	Prio B	Prio C	Totalt
		tkr	tkr	tkr	tkr
Trafikleder	T	1 520	0	0	1 520
Huvudgator	H	3 548	13 873	14 170	31 591
Lokalagator	L	3 880	10 452	9 920	24 252
Cykelväg (friliggande)	CF	0	0	0	0
Torg/centrum	TC	1 000	1 035	28 950	30 985
Träd	TR	3 275	1 875	0	5 150
Bussterm.	B	0	0	0	0
Summa		13 223	27 235	53 040	93 498

Reinvestering Söderort

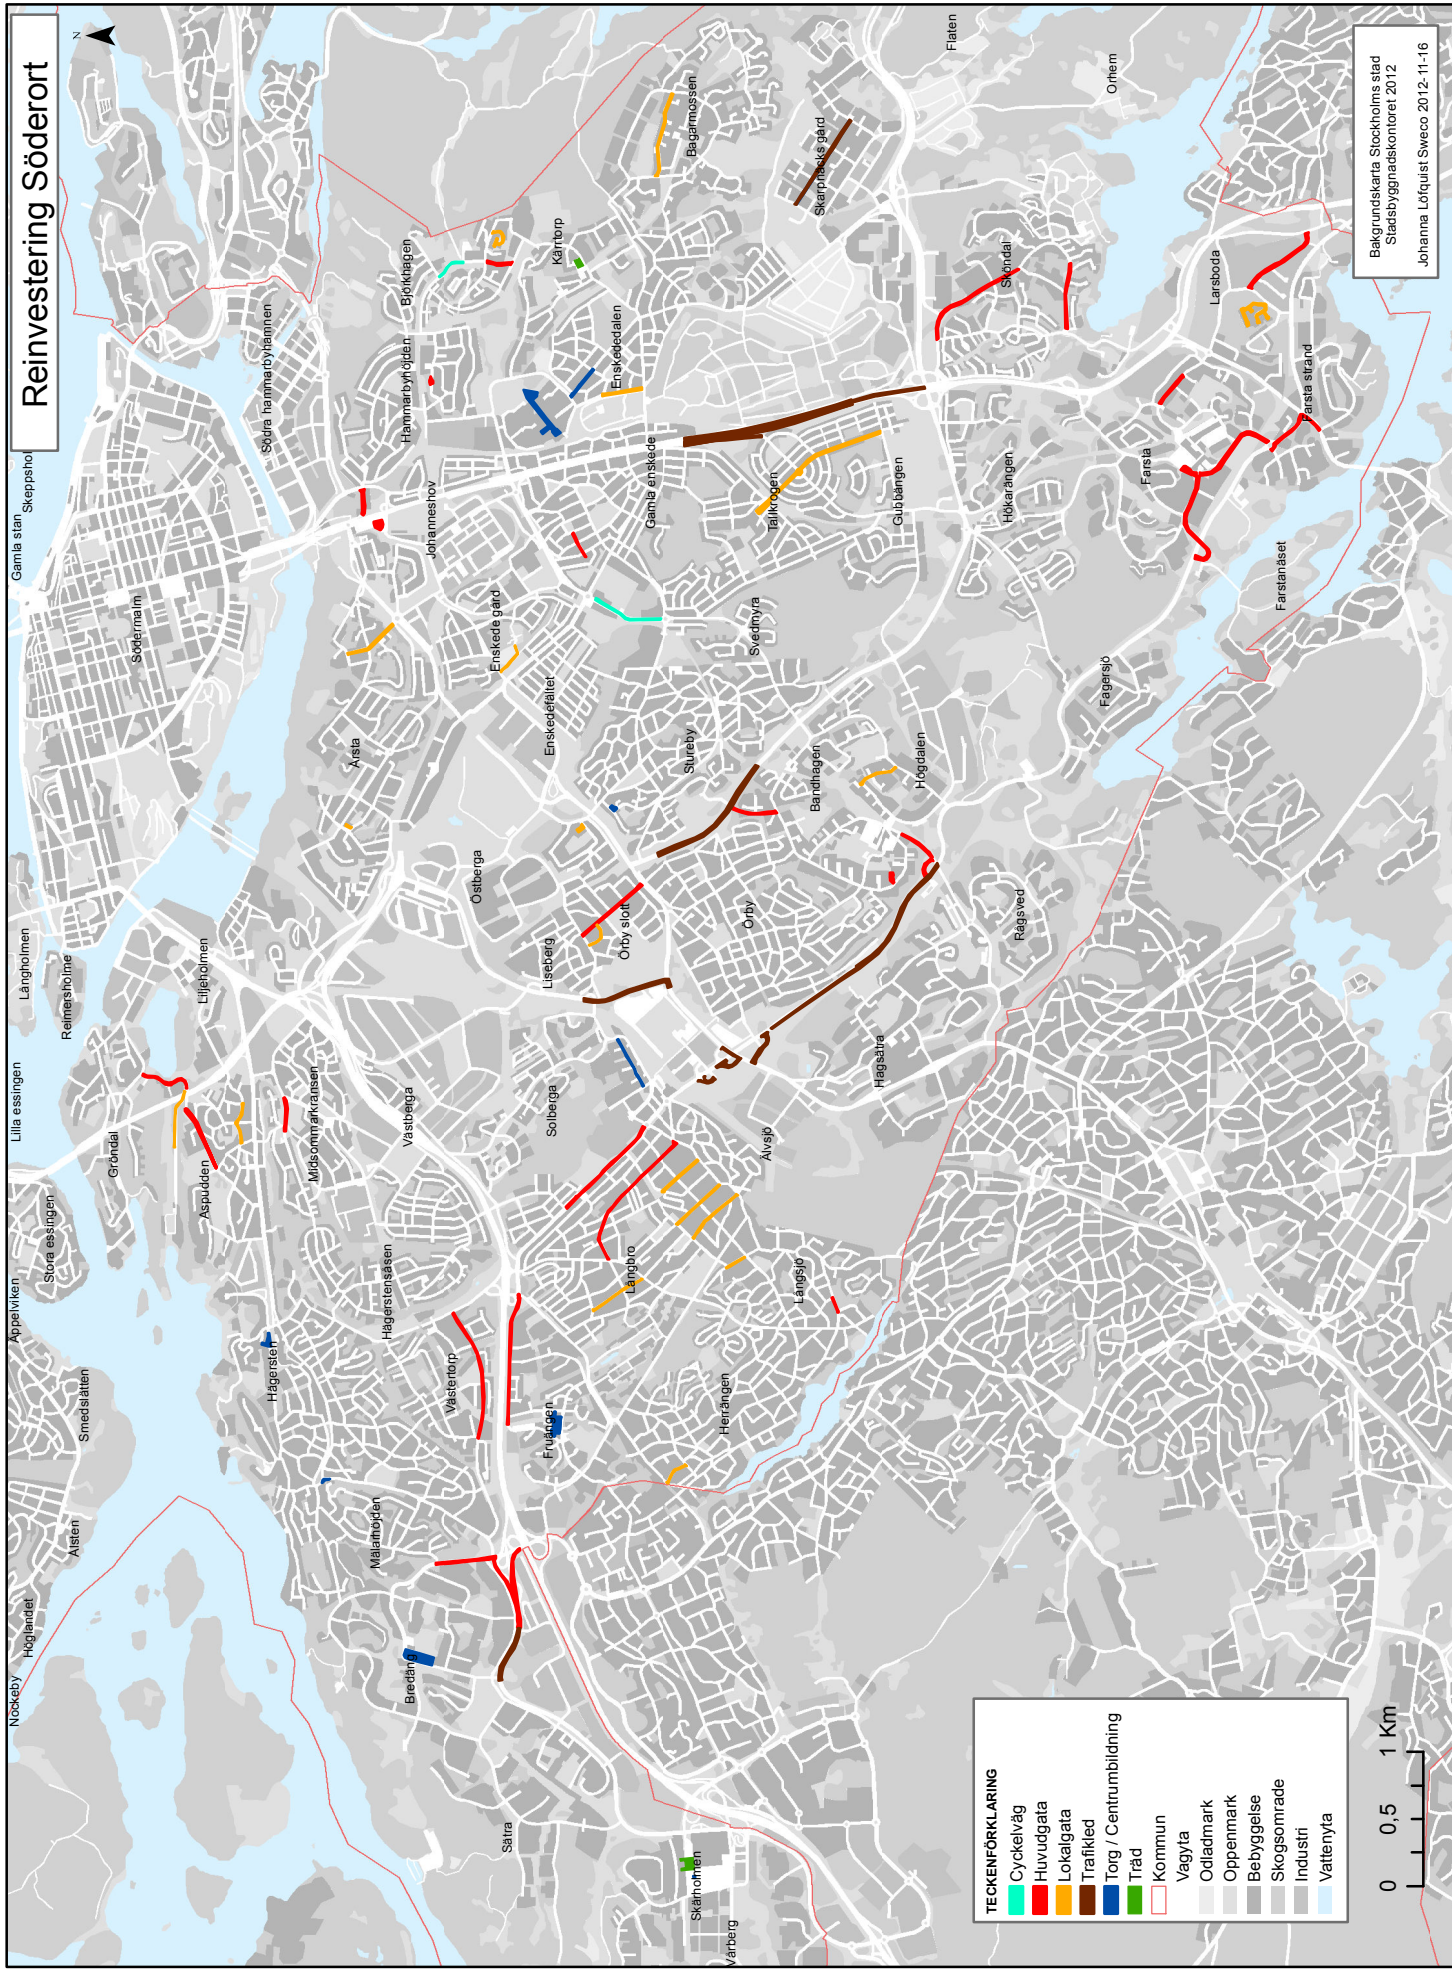

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet												
Huvudsansvariga: Galina Doukhovitch, Jean Louis Dessalles, Christina Söderström Löf, Emma Sundström												
Område: Älvsjö, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen												
2012-11-16												
Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar												
Anläggningsstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumbler eller Papperskorgar)												
NR	*	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	***	SPEC (sträckor etc)	****	ANLÄGGNING	*****	SAMBAND	KALKYL
												måttenhet
												mängd
												pris (kr)
												utgift (kr)
												*
V-SÖ-01					Magelungsvägen, Älvsjö TPL		Påfarter, avfarter på västra sida		Kb - ny beläggning, konstbyggnad			
V-SÖ-02	T	A	Älvsjö		Huddingevägen		I korsn med Åbyvägen		borttagn av betongplatta			8 600
V-SÖ-03	T	A	Älvsjö		Skärholmsvägen		Shell macken - Strömsåtttravägen		Kb - ny beläggning			200
V-SÖ-04	H	A	Skärholmen		Äbyvägen		Huddingevägen - Västberga avfarten		Kb - ny beläggning			250
V-SÖ-05	T	A	Älvsjö		Bredängsvägen		Slättgårdsvägen - Ugglemossvägen		Kb - ny beläggning			19 000
V-SÖ-07	H	A	Skärholmen		Schlytersvägen				Kb - ny beläggning			8 000
V-SÖ-09	L	A	Hägersten		Bredångstorget				Kb - ny beläggning			5 500
V-SÖ-13	TC	A	Skärholmen		Magelungsvägen		Mellanvägsbacken - Älvsjö TPL		Kb - ny beläggning			1 350
V-SÖ-18	T	A	Färsta		Blommensbergsvägen				Kb - ny beläggning			1 340 000
V-SÖ-26	H	A	Hägersten		Huddingevägen		Justering av frihöjd under Magelungsbro		Kb - ny beläggning			19 500
V-SÖ-30	T	A	Älvsjö		Örby Slottsväg				Kb - ny beläggning			200
V-SÖ-39	H	A	Älvsjö		Långsjövägen, vid 120A		Kantsten =0, trafikfarligt för gående		Gb + kantsten			3 900
V-SÖ-51	TC	A	Hägersten		Fruängen centrum				Träd Gry Torgmiljö			400
V-SÖ-52			Hägersten		Axelsbergs centrum				Träd Gry Torgmiljö			2 250
V-SÖ-55	TC	A	Hägersten		Mälarhöjdens centrum		Hägerstensvägen/ Slättgårdsvägen		Träd, cykelpark, trafikplanering			1 011
V-SÖ-73	TR	A							Träd			800
V-SÖ-74	TR	B							Träd			1 875
V-SÖ-06	H	B	Hägersten		Hägerstensvägen		Shell macken- Örnbergsvägen		Kb - ny beläggning			1 875
V-SÖ-10	TC	B	Skärholmen		Skärholmstorget		Från Bogårdsplan vid kyrka					900
V-SÖ-11	H	B	Hägersten		Elsa Brändströms Gata		Mickelsbergsv - tunnelbana		Kb - ny beläggning			200
												130
												1 105

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet Huvudansvariga: Galina Doukhovitch, Jean Louis Dessalles, Christina Söderström Löf, Emma Sundström Område: Älvsjö, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen									
Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar Anläggningsstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumbler eller Papperskorgar)									
2012-11-16									
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL	KOMMENTAR
V-SÖ-12	H	B	Hägersten	Rondell i Mickelsbergsskoppet	Korsn Älvsjövägen - Mickelsbergsvägen	kantsten ca 50 m, gatusten, Kb		m2	Omsättning av gatustensyta i rondellen pga vattensamlingar, risk för vattenplaning
V-SÖ-19	H	B	Hägersten	Blommensbergsvägen	Erik Segersälls väg - Alvastravägen	Kb - ny beläggning		m2	Ojämn söndergrävd av ledningsdragande verken beläggning med vattensamlingar
V-SÖ-20	L	B	Hägersten	Vintervägen		Kb - ny beläggning		400	Gammal krackelerad asfalt som kräver återkommande lagningar
V-SÖ-23	H	B	Hägersten	Bäckvägen	Från brandstation uppåt	Kb - ny beläggning		m2	Sliten gammal beläggning som ofta måste repareras
V-SÖ-24	H	B	Älvsjö	Älvsjövägen	Juvelerärvägen - Göteborgsvägen	Kb - ny beläggning		m2	Högratifierad väg med ojämnheter sprickor och potthål
V-SÖ-27	T	B	skärholmen	Skärholmsvägen	Bredängs Allé - Strömsåtttravägen	Kb - ny beläggning		m2	Sliten beläggning med uppkommande sprickor och potthål, väg med hög hastighet 70 km/h
V-SÖ-31	T	B	Enskede	Örbyleden		Kb - ny beläggning		m2	Sliten beläggning med uppkommande sprickor och potthål, trafikled
V-SÖ-32	L	B	Älvsjö	Trumslagargatan	Arbete kombineras med växtbäddrensning	Kb, Gb + kantsten, träd			Kantstensenjering, växtbäddrensning, ny asfaltbeläggning på Gb och Kb
V-SÖ-33	L	B	Älvsjö	Purolagargatan	Arbete kombineras med växtbäddrensning	Kb, Gb + kantsten, träd			Kantstensenjering, växtbäddrensning, ny asfaltbeläggning på Gb och Kb
V-SÖ-34	L	B	Älvsjö	Vivelvägen	Arbete kombineras med växtbäddrensning	Kb, Gb + kantsten, träd			Kantstensenjering, växtbäddrensning, ny asfaltbeläggning på Gb och Kb
V-SÖ-35	L	B	Älvsjö	Sländvägen		Kb, Gb + kantsten			Kantstensenjering, ny asfaltbeläggning på Gb och Kb, skolväg för elever
V-SÖ-36	L	B	Älvsjö	Bromsvägen	Arbete kombineras med växtbäddrensning	Kb, Gb + kantsten, träd			Kantstensenjering, växtbäddrensning, ny asfaltbeläggning på Gb och Kb
V-SÖ-38	TC	B	Hägersten	Fruängens Centrum		Landskapare			Översyn av ytor, ojämnheter, risk för fallskador
V-SÖ-40	L	B	Älvsjö	Blåklintsvägen		Kb - ny beläggning		m2	Gammal asfalt som kräver återkommande lagningar
V-SÖ-41	L	B	Älvsjö	Tureholmsvägen	Från Göteborgsvägen	Kb - ny beläggning		m2	Gammal asfalt som kräver återkommande lagningar
V-SÖ-43	H	B	Hägersten	Blommensbergsvägen	Blommensbergs skolgränd - Lövholmsvägen	Kb - ny beläggning		m2	Ojämn söndergrävd av ledningsdragande verken beläggning med vattensamlingar
V-SÖ-44	H	B	Älvsjö	Johan Skyttes väg	Sjättenovemberv - Svartlövsavägen	Kb - ny beläggning		m2	Sliten beläggning med återkommande potthål som ofta måste repareras, bussgata
V-SÖ-45	H	B	Hägersten	Västertorpsvägen	Personnevägen - Vasalopsvägen	Kb - ny beläggning		m2	Sliten beläggning med återkommande potthål som ofta måste repareras
V-SÖ-46	T	B	Årsta	Nynäsvägen, norrgående	Sofielundsplan - Söckenvägen, höger körfält	Kb - ny beläggning, inkl på-/avfarter		200	Sliten beläggning med återkommande potthål som ofta måste repareras, huvudled
V-SÖ-72	TC	B	Älvsjö	Centrumstråket	Göteborgsvägen 216- 220, baksidan	Gb, Träd, Gry		st	Nedgången miljöv. Byte av växtmaterial, översyn av ytor och möblering.

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet										Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar										2012-11-16									
Huvudansvariga: Galina Doukhovitch, Jean Louis Dessalles, Christina Söderström Löf, Emma Sundström										Anläggningsstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumbler eller Papperskorgar)																			
Område: Älvsjö, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen																													
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL	KOMMENTAR	NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL	KOMMENTAR										
V-SÖ-65			Liljeholmen	Gröndalsvägen 166-194		Träd Kb Gb			Popplar bör ersättas med andra träd, beläggningsskador - bör omgestaltas	V-SÖ-65			Liljeholmen	Gröndalsvägen 166-194		Träd Kb Gb			5 000										
V-SÖ-37	H	C		Karossvägen	Mickelbergsvägen - Giggvägen	Kb, Gb + kantsten			Kantstensjustering, ny asfaltbeläggning på Gb och Kb	V-SÖ-37	L	C	Älvsjö			Kb, Gb + kantsten			670										
V-SÖ-57	TC	C	Hägersten	Skidvägen vid t-bana		Träd Gry Torgmiljö			Otydliga ytor vid parkering, i behov av allmän översyn	V-SÖ-57	TC	C	Hägersten			Träd Gry Torgmiljö			1 500										
V-SÖ-71	TC	C	Älvsjö	Juvelerartorget	Älvsjövägen 82-100	Gb, Träd, Gry		st	Nedgången miljöö. Översyn av ytor och möblering	V-SÖ-71	TC	C	Älvsjö			Gb, Träd, Gry		1 1 000 000	1 000										
V-SÖ-56	TC	C	Hägersten	Riksdalerorget	Riksdalervägen/Sparbanksvägen	Träd, Gry, Torgmiljö			Ödsligt torg, som bör göras attraktivare	V-SÖ-56	TC	C	Hägersten			Träd, Gry, Torgmiljö		1 3 000 000	3 000										
V-SÖ-08	L	C	Hägersten	Vasaloppsvägen	Personnevägen - Störtloppsvägen	Kb - ny beläggning	m2	3 600	Sliten beläggning med återkommande potthål som ofta måste repareras	V-SÖ-08	L	C	Hägersten			Kb - ny beläggning	m2	110	396										
V-SÖ-14	L	C	Hägersten	Elsa Borgs Gata		Kb - ny beläggning	m2	4 350	Sliten beläggning med återkommande potthål som ofta måste repareras	V-SÖ-14	L	C	Hägersten			Kb - ny beläggning	m2	110	479										
V-SÖ-15	H	C	Hägersten	Mickelsbergsvägen		Kb - ny beläggning	m2	10 460	Sliten beläggning med återkommande potthål som ofta måste repareras	V-SÖ-15	H	C	Hägersten			Kb - ny beläggning	m2	150	1 569										
V-SÖ-16	L	C	Hägersten	Stjärnströms väg		Kb - ny beläggning	m2	5 000	Sliten beläggning med återkommande potthål som ofta måste repareras	V-SÖ-16	L	C	Hägersten			Kb - ny beläggning	m2	150	750										
V-SÖ-17	T	C	Liljeholman	Årstabergsvägen		Kb - ny beläggning	m2	7 000	Sliten beläggning med återkommande potthål som ofta måste repareras	V-SÖ-17	T	C	Liljeholman			Kb - ny beläggning	m2	150	1 050										
V-SÖ-21	H	C	liljeholmen	Lövholmsvägen	Vägsträckor med järnspår på körbana	Kb - ny beläggning	m2	7 000	Beläggning med återkommande djupa potthål vid spårén, många anmälda fordonskador	V-SÖ-21	H	C	liljeholmen			Kb - ny beläggning	m2	250	1 750										
V-SÖ-22	H	C	liljeholmen	Gröndalsvägen	Vägsträckor med järnspår på körbana	Kb - ny beläggning	m2	7 000	Beläggning med återkommande djupa potthål vid spårén, många anmälda fordonskador	V-SÖ-22	H	C	liljeholmen			Kb - ny beläggning	m2	250	1 750										
V-SÖ-25	L	C	Hägersten	Selmedalsvägen		Kb - ny beläggning	m2	3 000	Sliten ojämn beläggning med vattensamlingar och återkommande potthål	V-SÖ-25	L	C	Hägersten			Kb - ny beläggning	m2	120	360										
V-SÖ-28	L	C	liljeholmen	Nioörtsvägen 24-48	I samarbete med belysningen	Gb + kantsten, belysning			Ny asfaltbeläggning + kantstensjustering på g-bana i samband med belysningsarbete	V-SÖ-28	L	C	liljeholmen			Gb + kantsten, belysning			500										
V-SÖ-29	L	C	Liljeholmen	Karusellvägen	Västberga Allé - vändplan	Gb + kantsten+ Kb, belysn			Ny asfaltbeläggning + kantstensjustering på g-bana i samband med belysningsarbete	V-SÖ-29	L	C	Liljeholmen			Gb + kantsten+ Kb, belysn			930										
V-SÖ-42				Gröndalsvägen	Mellan nr 160-190	Gb - ny beläggning, träd			Växtbäddsrenovering, omläggning av plattytta på Gb, delvis kantstensomsättning, risk för fallskador	V-SÖ-42						Gb - ny beläggning, träd			1 500										
V-SÖ-53	TC	C	Liljeholmen	Hägerstens torg		Gry Torgmiljö		1 1 500 000	Slitna sittplatser, undermåliga planteringar	V-SÖ-53	TC	C	Liljeholmen			Gry Torgmiljö		1 1 500 000	1 500										
V-SÖ-54	TC	C	Hägersten	Mellanbergstorget		Träd, Gry, Torgmiljö		1 3 000 000	Sliten torgmiljö	V-SÖ-54	TC	C	Hägersten			Träd, Gry, Torgmiljö		1 3 000 000	3 000										
V-SÖ-58	TR	C	Hägersten	Sedelvägen		Träd, Gry		1 3 000 000	Växtbäddsrenovering behövs	V-SÖ-58	TR	C	Hägersten			Träd, Gry		1 3 000 000	3 000										
V-SÖ-60	TC	C	Liljeholmen	Fågeltorget		Träd, Gry, Torgmiljö		1 1 500 000	Dåliga planteringsytor. Behov av växtbäddsrenovering oc allmän översyn.	V-SÖ-60	TC	C	Liljeholmen			Träd, Gry, Torgmiljö		1 1 500 000	1 500										
V-SÖ-61	TC	C	Liljeholmen	Manhemsgatan	Parktorg vid Hägerstensvägen	Träd, Gry, Torgmiljö		1 1 500 000	Parktorg och träd i dåligt skick	V-SÖ-61	TC	C	Liljeholmen			Träd, Gry, Torgmiljö		1 1 500 000	1 500										
V-SÖ-62	TC	C	Liljeholmen	Lustigkullavägen 6		Träd, Gry, Torgmiljö		1 100 000	Trång passage för sopbilar, kör i planteringsytor.	V-SÖ-62	TC	C	Liljeholmen			Träd, Gry, Torgmiljö		1 100 000	100										
V-SÖ-63	TC	C	Liljeholmen	Midsommarkransens t-bana	Hörna mot kv. Violen	Träd, Gry, Torgmiljö		1 1 000 000	Torftig asaltsyta, extremt smal trottoar utmed kv. Violen 4 och 5	V-SÖ-63	TC	C	Liljeholmen			Träd, Gry, Torgmiljö		1 1 000 000	1 000										



Huvudprojekt: Rein investeringsprogrammet									
Huvudansvariga: Galina Doukhovitch, Jean Louis Dessalles, Christina Söderström Löf, Emma Sundström									
Område: Älvsjö, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen									
Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar									
Anläggningsstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumböbler eller Papperskorgar)									
NR	KATEGORI	PRIO	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL	KOMMENTAR
V-SÖ-64	TC	C	Liljeholmen	Teleforplan		Träd, Gry, Flän, Torgm.		1 3 000 000	3 000 Allmänt slitet torg.
V-SÖ-66	TR	C	Liljeholmen	Kransenpåfarten		Träd		1 1000000	1 000 Nya träd
V-SÖ-67	T	C	Liljeholmen	Nybodakopplet		Ks, Kb		1 2 000 000	2 000 Problem med cykelframkomlighet,
V-SÖ-68	H	C	Liljeholmen	Årstabergsvägen	Refuger vid Nybodaringen	Träd, Gry		1 800 000	800 Torftiga planteringsytor.
V-SÖ-69	H	C	Liljeholmen	Tellusborgsvägen	Fr. Svandammsparken till brandstationen	Träd, Gry		1 3 000 000	3 000 Behov av träd- och planteringsåtgärder,
V-SÖ-70	L	C	Liljeholmen	Erik Segersälls väg		Träd, Torgmiljö, Gry		1 3 000 000	3 000 Behov av träd- och planteringsåtgärder,
					SAMMANLAGT				100 425
					med spec enl ovan				
* KATEGORI: T = Trafikled, H = Huvudgata, L = Lokalgata, CF = Cykelväg (friliggande), TC = Torg/centrumbildning.									
TR= Träd, B = Bussterminal (Skyltar och andra anordningar redovisas separat)									
** PRIO: PRIO A och PRIO B ingår i budgeten. PRIO C är i en restlista.									
(PRIORITET)									
*** DELPROJEKT Ange namn på på gata/plats etc									
**** SPEC Ange sträcka etc, t.ex. mellan och									
***** ANLÄGGNING: Kb=körbana, Gb=gångbana, Cyb=cykelbana (näring av cykelfält = löpande underhåll), Fh=farhinder, Trp=trappa, Träd=träd, Gry=gröna ytor, Flän=Fontän, R=räcken (skyltar och andra anordningar redovisas separat)									
***** SAMBAND: Ange t.ex. off.belysning, konstbyggnad, trafiksignaler mm. Även ledningsarb såsom VA, fjärrvärme etc.									
Ange även gaturåd (inventeras separat men uppdelas per kategori på samma sätt som gatutor).									

Sammanställning	
Prio A	28 308
Prio B	25 514
Prio C	46 604
Summa	100 425

Sammanställning			
	Prio A	Prio B	Prio C
Trafikleder	tkr	tkr	tkr
	10 070	4 956	3 050
Huvudgator			
	7 001	6 343	13 869
Lokalgator			
	162	9 740	8 585
Cykelväg (friliggande)			
	0	0	0
Torg/centrum			
	9 200	2 600	17 100
Träd			
	1 875	1 875	4 000
Bussterm.			
	0	0	0
Summa	28 308	25 514	46 604

2012-11-16												
Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet				Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar								
Huvudansvariga: Lena De Wall, Karin Mehilis, Nina Lindberg, Emma Sundström												
Område: Farsta, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck				Anläggningsstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatunöbler eller Papperskorgar)								
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	måttenhet	mängd	KALKYL pris (kr)	utgift (kr)	KOMMENTAR
*	*	**	**	***	****	*****	*****					*
Ö-SÖ-01	H			Farsta	Sköndalsvägen	Mellan Perstropsvägen och Dalbobranten	Kb +Gb	m2	13 500	200	2 700	Tillgänglighet busshållplats och bussväg
Ö-SÖ-02	H	A		Farsta	Farstavägen	Fr Magelungsvägen till Nykroppagatan	Kb	m2	16 170	200	3 234	Ny beläggning pga slitage
Ö-SÖ-06	L	A		Farsta	Persborgsbacken, Forsbackagatan		Gc+Kb	m2	6 600	250	1 650	Ny beläggning pga slitage
Ö-SÖ-09				Farsta	Magelungsvägen	Fr Hagforsgatan till Ullerudsbacken (Farsta strandplan)	Kb					
Ö-SÖ-10	H	A		Farsta	Larsbodavägen	Fr Larsbodavägen 70 till Dejagatan	Kb, Gb, Ks	m2	4 800	250	3 650	Ny beläggning pga slitage
Ö-SÖ-12	L	A		Farsta	Talkrogspl &VictorBalcksv	Fram till Gubbängsvägen	Kb, ks, Gb	m2	19 500	250	4 875	Ny beläggning pga slitage
Ö-SÖ-15	T	A		Farsta	Nynäsvägen	Tyresöavfarten till bron till talkrogen K2	k2 Kb norrående	m2	10 000	200	2 000	Även på och av farterna vid sköndal och bogårdsvägen nersliten beläggning
Ö-SÖ-16	T	A		Farsta	Nynäsvägen	Högdalsavfarten och bron till talkrogen	k1 Kb södergående	m2	10 000	200	2 000	Spårig sliten beläggning
Ö-SÖ-17	H	A		Farsta	Farstavägen	Bitvis runt centrum infarterna	Kb	m2	4 000	160	640	Fräsning och ny beläggning, Stensläpp redan
Ö-SÖ-18	H	A		Vantör	Skebokvarnvägen	Rundslina	Kb+ Gb	m2	7 000	300	2 100	Fräsning och beläggning
Ö-SÖ-20	L	A		Vantör	Stålbogavägen	Harpunds- Trollesundsvägen	Kb	m2	4 000	165	660	Beläggning ev ytning
Ö-SÖ-21	L	A		Enskede	Kyrkogårdsvägen	Sockenvägen-kyrkogården	Kb	m2	3 000	165	495	Kantsten å gångbanejobb utförda redan. Kb återstår
Ö-SÖ-23	H	A		Skarpnäck	Sköndalsvägen	En längre sträcka	Gb	m2	160	2 500	400	Delen längs bussgatan har kantrat. Stora sprickor gångbana
Ö-SÖ-26				Enskede	Enskedevägen	Handelsvägen-Sockenvägen	Gc-nätet	m2				Sättningar och vattenpölar. Gående blir påkörda av cycklisterna när dom väjar för pölar
Ö-SÖ-27	CF	A		5 sdf	Söderort	Genomgång av bussgatorna	Kb	m2	2 200	500	1 100	Laga sprickor och mindre hål och släppor. Nödlappning i avkanten på mera pengar
Ö-SÖ-30	H	A		Farsta	Frykdalsbacken	Perstorspv-Mårbacka	Kb	tim	455	2 200	1 001	Industriområde stora släppor och gropar.
Ö-SÖ-31	H	A		Enskede	Kyrklundsvägen	Sockenvägen- Handelsvägen	Kb	m2	4 500	200	900	Tung trafik. Fräsning å ny beläggning+P23
Ö-SÖ-32	H	A		Vantör	Rågsvedsvägen	Högdalsgg- förbi mellanbergsvägen	Kb	m2	2 700	130	351	Spårlagning. Nu spåren som diken
Ö-SÖ-33	H	A		Vantör	Mellanbergsvägen	Mageungsvägen- rågsvedsvägen	Kb	m2	4 000	160	640	Fräsning och ny beläggning
Ö-SÖ-43	L	A		Skarpnäck	Simrishamnsvägen	Nästan hela	Gb, Kb	m2	2 500	160	400	Fräsning+beläggning+dekretorer
Ö-SÖ-46				Enskede	Dalens centrum	Omkringliggande mark	Plattor+ beläggning	m2	10 000	160	1 600	Mest ny beläggning på gångbanorna
												Ett projekt ska se över dalens c. Ytor som är kringliggande behöver rustas upp. Dålig mark
Ö-SÖ-51	TC	A		Skarpnäck	Olaus Magnusväg	Johaneshovsmotet/Hammarby-backen	Kb	m2	800	2 000	1 600	
	H	A					Stfv	m2	7 000	200	1 400	Samgående efter stor vattenläcka

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet Huvudansvariga: Lena De Wall, Karin Mehlig, Nina Lindberg, Emma Sundström Område: Farsia, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck									
2012-11-16									
Reinvestering gatutor m. tillhörande anordningar									
Anläggningsstyp: Gatutor (Gatutor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumöbler eller Papperskorgar)									
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL	KOMMENTAR
Ö-SÖ-52	TC	A	Skarpnäck	Skarpnäcks allé	Centrumsträckningen	Kb, Gb, Träd	Trafikplanering och tillgänglighet	1 10 000 000	Utslitet dålig mark. Betongkantsten. Snubbelrisk, växtbåddar, belägg &. plant på stampade jordtor, möbl
Ö-SÖ-56	TC	A	Enskede	Bjule torg		Plattor, damm, planteringar	Flera intresenter	4 000	Damm utan vatten, slitna ytor, dåliga planteringar och träd
Ö-SÖ-65	TR	A				Träd		1 875	Återplantering ytterstad
Ö-SÖ-66	TR	B				Träd		1 875	Återplantering ytterstad
Ö-SÖ-19	H	B	Vantör	Skebokvarnvägen	Rundslina	Kb		165	Fräsning och beläggning (mindre trafik mindre olycksrisk) men behovet finns
Ö-SÖ-28	CF	B	Skarpnäck	Malmövägen	Helsingborgsvägen - Karlskronavägen	Gc-nätet		m2	Schakt och justering ny beläggning efter sättningar
Ö-SÖ-29	H	B	Skarpnäck	Malmövägen	Bitvis	Kb		m2	Ny beläggning och 2 brunnar justeras
Ö-SÖ-34	H	B	Farsta	Nykroppagatan	Storöplan-magelungnvägen	Kb		m2	Fräsning och läggning
Ö-SÖ-39	T	B	Enskede	Nynäsvägen	Kantarellvägen-judiska kyrkogården	bussfilen+k2		m2	Fräs+belägg norr
Ö-SÖ-40	T	B	Enskede	Nynäsvägen	Kantarellvägen-judiska kyrkogården	k1+k2 Kb södergående		m2	Fräs+belägg söder
Ö-SÖ-41	L	B	Enskede	Enskede gårdsväg	Lokalt	Gb, Kb	Belysningen	m2	Ny beläggning samt lite kantstensjobb
Ö-SÖ-42	L	B	Årsta	Skagersvägen	Nästan hela	Gb, Kb	Belysningen	m2	Mest ny beläggning på gångbanorna
Ö-SÖ-47	L	B	Skarpnäck	Emågatan	Lokalt	Gb, Kb	Belysning kabelfel	m2	Sliten lokalgata med sättningar
Ö-SÖ-49	H	B	Skarpnäck	Alingsåsvägen	3 ställen	3 trappor		st	Omläggning av tre trappor+P42
Ö-SÖ-60	TC	B	Enskede	Stamtorget		beläggning, plantering			Litet torg i behov av upprustning
Ö-SÖ-64	H	B	Vantör	Ga Huddingevägen	Avfarten Huddingevägen-Örby C	Kb+schakt		m2	Förstärkning av väggkroppen och ny beläggning
Ö-SÖ-67	TR	B	Skarpnäck	Kärrtorp Parkering		Träd		st	Växtbåddsrenovering bef och nya träd
Ö-SÖ-03	H	C	Farsta	Lingvägen	Fr Majrovägen till Gubbängsvägen	Gc+Kb		m2	Ny beläggning pga slitage, sättningar och dålig avrinning
Ö-SÖ-14	H	C	Farsta	Sandåkravägen	Fr Sköndalsvägen till trafikplats Skarpnäck	Kb, Gb, Ks		250	
Ö-SÖ-44	H	C	Vantör	Önskehemsgatan	Skebokvarnvägen-Ripsavägen	Kb	Belysningen klar 2012	250	Ny beläggning pga slitage
Ö-SÖ-45	H	C	5 sdf	Diverse platser	Löpande underhåll			m2	Mest körbara. Lite gångbanajobb vid kyrkan
Ö-SÖ-50	L	C	Vantör	Stureby Vantör	Många små platser	Fartgupp Kb, Gb, Cyb		antal	Renoveras ett antal löpande Uppskattning. Måste inveteras på plats.
Ö-SÖ-55	TC	C	Enskede	Östberga Torg		Murar, Träd, yta ss	Konstbyggnad	m2	Lokala sättningar
Ö-SÖ-04	TC	C	Farsta	"Gubbängstorget"	Vid Lingvägen			st	Hela ytan behöver piggas upp
Ö-SÖ-05	TC	C	Farsta	"Brunskogstorget"	Brunskogbacken 17-21			1 4 500 000	Ny beläggning(plattor) planteringar, trädgårdar, möblering
								1 2 500 000	Slitet, fult och övergivet torg, omdaning med trädgårdar, planteringar ny möblering etc

Ö Söderort

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet					Reinvestering gatulytor m. tillhörande anordningar		2012-11-16		
Huvudansvariga: Lena De Wall, Karin Mehls, Nina Lindberg, Emma Sundström									
Område: Farsjö, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck					Anläggningsstyp: Gatulytor, Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumbbler eller Papperskorgar				
NR	KATEGORI	PRIOR	SDF	DELPROJEKT	SPEC (sträcka etc)	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL	KOMMENTAR

Sammanställning	Tkr
Prio A	50 471
Prio B	17 630
Prio C	67 361
Summa	135 462

Sammanställning		Prio A tkr	Prio B tkr	Prio C tkr	Totalt tkr
Trafikleder	T	4 000	4 000	0	8 000
Huvudgator	H	18 616	6 255	25 616	50 487
Lokalgator	L	9 280	1 700	14 905	25 885
Cykelväg	CF	1 100	800	0	1 900
Torg/centrum	TC	15 600	1 000	24 840	41 440
Träd	TR	1 875	3 875	2 000	7 750
Bussterm.	B	0	0	0	0
Summa		50 471	17 630	67 361	135 462

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet					Reinvestering gatuutor m. tillhörande anordningar					2012-11-16									
Anläggningstyp: Räckan, staket										(Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumöbler eller Papperskorgar)					Ulrika Österlund Sigg				
NR	KATEGORI	SDF	PRIO	DELPROJEKT	SPEC	ANLÄGGNING	SAMBAND	KALKYL			KOMMENTAR								
								måttenhet	mängd	pris (kr)		utgift (tkr)							
5	T	EÅV-Älvsjö	A	Huddinge-vägen	min Äbyvägen och Glanshammarsv	räcken/staket		meter	1 340	1 500	2 010								
9	H	EÅV	A	Magelungs-vägen		räcken/staket		meter	600	1 000	600	gammalt räck, ej trafiksäkert							
11	T	Farsta	A	Tyresövägen		räcken/staket	Trafikverket	meter	2 000	1 000	2 000	gammalt räck, ej trafiksäkert							
7	T	R-K	B	Akallälänken	I kurvan Hägerstalund	räcken/staket		meter	900	1 500	1 350	väster om Rågsvedsvägen							
8	H	R-K	B	Tenstavägen	Öster om Bergslagsvägen	räcken/staket		meter	700	1 500	1 050	min Målkurvan och Lingvägen							
10	T	EÅV	B	Örbyleden		räcken/staket		meter	1 200	1 000	1 200	både mittremsa och sidor							
12	T	Farsta	C	Nynäsvägen		räcken/staket	belysning	meter	12 000	1 500	18 000	gammalt räck, ej trafiksäkert							

Huvudprojekt: Reinvesteringsprogrammet										Reinvestering gatuyltor m. tillhörande anordningar										Ulrika Österlund Sigg									
Anläggningstyp: Skyltar, portaler										(Skyltar, Övr. Trafikanordningar, Gatumöbler eller Papperskorgar)																			
NR	KATEGORI	SDF	PRIOR	DELPROJEKT	SPEC	ANLÄGGNING	SAMBAND	måttenhet	mängd	KALKYL	utgift (tkr)	KOMMENTAR																	
	*		**	***	****	*****	*****			pris (kr)																			
3	T, H, L		A	belysta trafikdelare	innerstaden	skyltar/portaler	Belysning	styck	200	3 500	700																		
5	T, H		A	belysta portaler	hela staden	skyltar/portaler	Trafik-planering	styck	10	150 000	1 500																		
7	T, H, L		A	gatunamns-skylltar	hela staden	skyltar/portaler		styck	100	1 000	100	varje år																	
8	L		A	historiska tavlor	hela staden	skyltar/portaler		styck	25	9 000	225	varje år																	
9	L		A	litterära skyltar	hela staden	skyltar/portaler		styck	25	5 000	125	varje år																	
10	T, H		A	portaler	hela staden	skyltar/portaler	Trafik-planering	styck	10	150 000	1 500	varje år																	
11	T, H, L		A	gatunamns-skylltar	hela staden	skyltar/portaler		styck	400	2 500	1 000	varje år																	
12	T, H, L		A	gatunamns-skylltar	hela staden	skyltar/portaler		styck	100	2 500	250	varje år																	
6	T, H		B	belysta portaler	hela staden	skyltar/portaler	Trafik-planering	styck	10	100 000	1 000	varje år																	
7	T, H, L		B	gatunamns-skylltar	hela staden	skyltar/portaler		styck	100	1 000	100	varje år																	
8	L		B	historiska tavlor	hela staden	skyltar/portaler		styck	25	9 000	225	nybyggnationsskyltning																	
9	L		B	litterära skyltar	hela staden	skyltar/portaler		styck	25	5 000	125	nybyggnationsskyltning																	
10	T, H		B	portaler	hela staden	skyltar/portaler	Trafik-planering	styck	10	150 000	1 500	nybyggnationsskyltning																	
11	T, H, L		B	gatunamns-skylltar	hela staden	skyltar/portaler		styck	400	2 500	1 000																		
12	T, H, L		B	gatunamns-skylltar	hela staden	skyltar/portaler		styck	100	2 500	250																		

Ulrika Österlund Sigg

***** SAMBAND: Ange t.ex. off.belysning, konstbelysning, trafiksignaler mm. Även ledningsarb såsom VA, fjärrvärme etc.
Ange även gatuträd (inventeras separat men uppdelas per kategori på samma sätt som gatulytor).

Sammanställning	Prio A	Prio B	Prio C	Totalt
	tkr	tkr	tkr	tkr
Räcken, staket	4 610	3 600	18 000	26 210
Skyltar, portaler	5 400	4 200	0	9 600
Flaggor, flaggstänger	160	300	0	460
Summa	10 170	8 100	18 000	36 270

GATUMÖBLER	tkr								
Prio	Västerort	Söderort	Östermalm		Södermalm inkl G stan o H Sjöstad	Kungsholmen	Normalm inkl City	TOTALT	
A	130	150	86	128	135	575	1204		
B	1530	1200	0	100	135	530	3495		
SUMMA	1 660	1 350	86	228	270	1 105	4 699		

PAPPERSKORGAR	tkr								
Prio	Västerort	Söderort	Östermalm		Södermalm inkl G stan o H Sjöstad	Kungsholmen	Normalm inkl City	TOTALT	
A	40	600	0	333	320	305	1598		
B	2632	4992	0	336	520	305	8785		
SUMMA	2 672	5 592	0	669	840	610	10 383		