




10b_GA 5.2.2 VÄSTRA INLASTNINGEN

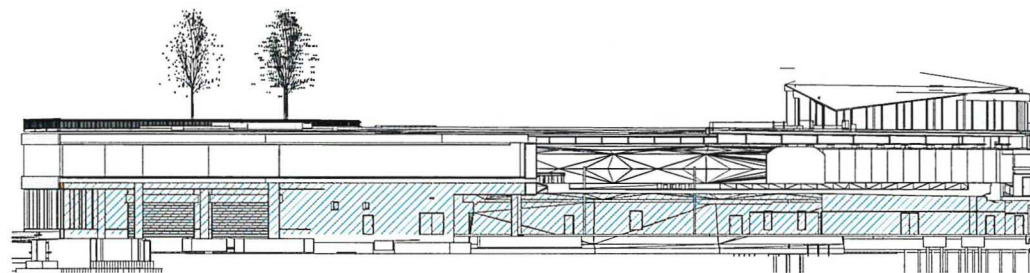

SEKTION FB GA 5.2.2 VÄSTRA INLASTNINGEN

FÖRKLARINGAR
 Index gäller för samtliga ritningar.
 Höjdsystem: Stadens höjdsystem
 anslutet till RH2000.
 Koordinatsystem: Sweref 99 18 00

- Fastighetsutrymme 2D - Blå Bodarna 1
- Fastighetsutrymme 3D - Blå Bodarna 1
- Fastighetsutrymme 3D - Södermalm 7:90
- Fastighetsutrymme 3D - Södra Torn 1
- Gemensamhetsanläggning - GA
- Gemensamhetsanläggning - GA Konstruktion
- Område för officiell servitut - SV
- Anläggningsgräns (monoliter)
- Kvarter enligt detaljplan

Fastighetsgränser i konstruktion:

- TYP A**
- Fastighet
 - Annan fastighet
- TYP B**
- Fastighet
 - Bärande del Stadsgrändsleden / Kv. Rysstbodarna
- TYP C**
- Fastighet
 - Upphus / Katarinhäuschen / Saltjöbanan GP / Kv. Tranbodarna 12

SKALA 1:200
 0 1 2 5 10 15 20
 METER



Bilagga 9

Introduktion gränsdragningslista

Västra inlastningen



Introduktion gränsdragningslista

1 Västra inlastningen

Gränsdragninglistan består av två dokument.

- Gränsdragningslista i Excel-dokument skapad 2020-11-11 reviderad 2021-01-22.
- Bilder i Word-dokument skapad 2021-01-22.

I Excel-dokumentet anges vilken part som projekterar, genomför, bekostar, äger och drifvar olika objekt och funktioner. Varje rad är numrerad.

I Word-dokumentet visas klipp ur Projekt Slussens samordningsmodell daterad 2021-01-15. Här visas var olika objekt och funktioner finns, kopplat till nummer i Excel-dokumentet.

Vid eventuella tolkningsproblem gäller listan före bilderna.

Övergripande gränsdragningslista Västra inlastningen

S (Projekt Slussen), TK (Trafikkontoret), H (Handel), GA (Gemensamhetsanläggning för västra inlastningen), C (Mälarterrassen), TF (Trafikförvaltningen)

Fördelningsprinciper mellan Staden (TK), Atrium Ljungberg AB

Skapad

2020-11-11

Reviderad

2021-01-22

	Huvudsakliga kostnadsposter och åtgärder	Projekterar	Genomför	Bekostar	Ägare	Drift	Kommentar	
1	Stomme omfattning	Projekterar	Genomför	Bekostar	Ägare	Drift	Kommentar	
1.1	Bärande stomme inklusive tätskikt (ej markerad på ritning)	S	S	S	TK	TK	Brokonstruktion med bärande väggar/pelare samt tillhörande grundläggning inom Södermalm 7:87	
1.2	Marköverbyggnad upp till AG	S	S	S	TK	TK	Avser hela västra inlastningens utbredning	
1.3	Slitlager (Asfalt)	S	S	S	GA	GA	Avser hela västra inlastningens utbredning	
1.4	Bottenplatta i korridor fram till yttre dörrparti	S	S	S	GA	GA		
1.5	Bottenplatta i korridor mellan yttre dörrparti och inre dörrparti	S	S	S	GA	GA		
1.6	Bottenplatta under miljörum, mellanlager, kyl- och frysrum Mälarterrassen 117 kvm	S	S	S	C	C		
1.7	Bottenplatta under teknikrum L4314050 fläktrum handel	S	S	S	H	H		
1.8	Bottenplatta under teknikrum L4414052 undercentral fjärrkyla Mälarterrassen	S	S	S	C	C		
1.9	Schakt för transporthissar	S	S	S	H	H		
1.10	Bottenplatta under teknikrum handel	S	S	S	H	H		
1.11	Bottenplatta under omklädning personal Mälarterrassen 45 kvm	S	S	S	C	C		
1.12	Bottenplatta under teknikrum L4314060 fläktrum handel	S	S	S	H	H		
1.13	Bottenplatta under teknikrum TF	S	S	S	TK	TK		
1.14	Schakt för hiss och trapphus till C2	S	S	S	TK	TK		
1.15	Bottenplatta under personalrum 45 kvm	S	S	S	C	C		
1.16	Bottenplatta under teknikrum L4304042 elrum	S	S	S	GA	GA		
1.17	Guldstigarschaktet	S	S	S	TK	TK		
2	Stomkomplettering exkl Installationer	Projekterar	Genomför	Bekostar	Ägare	Drift	Kommentar	
2.1	Utvändig plåtbeklädnad fasad mot Stadsgårdsleden	S	S	S	TK	TK		
2.2	In- och utfartsportar	S	S	S	GA	GA		
2.3	Ytskikt golv, väggar och tak (ej markerat på ritning)	S	S	S	GA	GA		
2.4	Dörr mot teknikrum L4124057 sprinklercentral	S	S	S	TK	TK		

2.5	Dörrparti mot servicetunnel	S	S	S	TK	TK		
2.6	Miljörum, mellanlager, kyl- och frysrums Mälarterrassen 117 kvm omslutande väggar, innerväggar inkl dörrar	C	C	C	C	C	Staden bygger, bekostar och äger vägg mot servicetunneln	
2.7	Yttre dörrparti i korridor inkl vägg som det sitter i	S	S	S	GA	GA		
2.8	Väggar mot teknikrum L4314050 fläktrum handel inkl dörrar	H	H	H	H	H	Staden bygger, bekostar och äger vägg mot servicetunneln	
2.9	Väggar mot teknikrum L4414052 undercentral fjärrkyla Mälarterrassen inkl dörr	C	C	C	C	C	Staden bygger, bekostar och äger vägg mot servicetunneln	
2.10	Väggar mot teknikrum handel	H	H	H	H	H	Staden bygger, bekostar och äger vägg mot servicetunneln	
2.11	Dörrpartier och brandcellgräns mot handel	H	H	H	H	H		
2.12	Omlädningspersonal Mälarterrassen 77 kvm omslutande väggar, innerväggar inkl dörrar	C	C	C	C	C		
2.13	Vägg mot teknikrum L4314060 fläktrum handel inkl dörr	H	H	H	H	H		
2.14	Vägg mot teknikrum TF	S	S	S	TF	TF		
2.15	Dörr mot SJ-tunnel inkl ståltrappa	S	S	S	TK	TK		
2.16	Dörrparti mot SJ-tunnel	S	S	S	TK	TK		
2.17	Dörr mot schakt för hiss och trapphus C2	S	S	S	TK	TK		
2.18	Dörrar och fönster till personalrum inlästning 45 kvm	C	C	C	C	C	Staden bygger och bekostar omgivande väggar	
2.19	Innerväggar och innertak personalrum 45 kvm	C	C	C	C	C		
2.20	Termisk isolering och golv ovan bottenplatta i personalrum 45 kvm	C	C	C	C	C		
2.21	Dörr mot teknikrum L4304042 elrum	S	S	S	GA	GA		
2.22	Dörrar mot teknik L4304020 och L4304021 inkl ståltrappor	S	S	S	TK	TK		
2.23	Dörrar mot ställverk 2 st	Ellevio	Ellevio	Ellevio	Ellevio	Ellevio		
2.24	Dörr in till Guldstigarschaktet	S	S	S	TK	TK		
2.25	Dörr mot Guldströmsplan inkl ståltrappa	S	S	S	TK	TK		

34

3	VVS	Projekterar	Genomför	Bekostar	Ägare	Driftar	Kommentar	
3.1	Dagvattensystem i mark i inlastningen (grönt system)	S	S	S	SVOA	SVOA		
3.2	Brunnar/rännor i inlastningen (grönt system)	S	S	S	GA	GA		
3.3	Spillvattensystem i mark i inlastningen (rött system)	S	S	S	TK	TK		
3.4	Spillvatten från miljörum, mellanlager, frys- och kylrum Mälarterrassen 117 kvm fram till anslutningsbrunn (ansluter till spillvattensystem i inlastningen) (gult system)	S	S	S	C	C		
3.5	Kall- och varmvatten, utslagsback och spolpost i miljörum, mellanlager Mälarterrassen. 2 st	C	C	C	C	C		
3.6	Spillvatten från teknikrum L4314050 fläktrum handel (gult system)	S	S	S	H	H		
3.7	Kall- och varmvatten, utslagsback och spolpost i teknikrum L4314050 fläktrum handel	H	H	H	H	H		
3.8	Spillvatten från teknikrum L4414052 undercentral fjärrkyla Mälarterrassen (ansluter till spillvattensystem handel) (gult system)	S	S	S	C	C	Servitut behövs på mottagande av spillvatten.	
3.9	Kall- och varmvatten, utslagsback och spolpost i teknikrum L4414052 undercentral fjärrkyla Mälarterrassen	C	C	C	C	C		
3.10	Spillvatten från omklädning Mälarterrassen 77 kvm (ansluter till spillvattensystem handel) (gult system)	S	S	S	C	C	Servitut behövs på mottagande av spillvatten.	
3.11	Kall- och varmvatten till omklädning Mälarterrassen 77 kvm	C	C	C	C	C		
3.12	Spillvatten från teknikrum L4314060 fläktrum handel (gult system)	S	S	S	H	H		
3.13	Spillvatten från personalrum inlastning 45 kvm fram till anslutningsbrunn (rött system)	S	S	S	C	C		
3.14	Kall- och varmvatten till personalrum inlastning 45 kvm	C	C	C	C	C		
3.15	Spillvatten från Guldstigarschaktet (rött system)	S	S	S	TK	TK		
3.16	Grundavlopp under tätskikt på stomme (ej markerade på ritning)	S	S	S	TK	TK	Rör som kommer ner från konstruktionen ovan	
3.17	Sprinkler (central och sprinklerinstallation) (lila system)	S	S	S	TK	TK	Separat sektion i TK:s central för västra inlastningen, styrs av brandlarm handel	
3.18	Sprinkler för personalrum inlastning 45 kvm (lila system)	C	C	C	C	C		
3.19	Ventilation, kanaler och aggregat, avluft från handel (blått system)	H	H	H	H	H	Mynnar mot Guld fjärdsplan	
3.20	Köksventilation, kanaler och aggregat, avluft från handel (blått system)	H	H	H	H	H	Mynnar dels ovanför porten i västra inlastningen dels ut mot Guld fjärdsplan	
3.21	Ventilation, från- och tilluft för personalrum inlastning 45 kvm (blått resp grönt system)	H	H	H	H	H		
3.22a	Ursparning i stomme stora schakt (K-vägggar)	S	S	S	-	-	Rör/VS/ Sprinkler/el/vent etc. Samordning mellan parterna krävs.	

3.22a	Håltagning i stomme enskilda hål (K-väggar)	GA	GA	GA	-	-	Rör/VS/ Sprinkler/el/vent etc. Samordning mellan parterna krävs.	
3.23	Fjärrvärmeledningar i mark i inlastningen (lila system)	S	S	S	Stockholm Exergi	Stockholm Exergi		
3.24	Fjärrvärmeledningar i tak i inlastningen (lila system)	S	S	S	Stockholm Exergi	Stockholm Exergi		
3.25	Kallvattenledning i tak i inlastningen mellan Guldstigarschaktet och servicetunneln (blått system)	SVOA	SVOA	SVOA	SVOA	SVOA		
4	El, tele, styr	Projekterar	Genomför	Bekostar	Ägare	Driftar	Kommentar	
4.1	Belysning i västra inlastningen inkl korridor mot handel inkl kanalisation och kablage	S	S	S	GA	GA		
4.2	Tele- och styrinstallationer	S	S	S	GA	GA		
4.3	Brand- och utrymningslarm	S	S	S	GA	GA		
4.4	Kanalisation och kablar i mark	Ellevio	Ellevio	Ellevio	Ellevio	Ellevio		
4.5	Trafiksignalsystem inkl magnetslinga i mark	S	S	S	TK	TK	Samverkar med trafiksignalsystem utanför inlastningen	
4.6	Kanalisation i mark för trafiksignalsystem	S	S	S	TK	TK		
4.7	Inpasseringssystem	S	S	S	GA	GA		
4.8	Kanalisation i tak i inlastningen mellan Guldstigarschaktet och servicetunneln (lila system)	Skanova	Skanova	Skanova	Skanova	Skanova		
4.9	Kanalisation i tak i inlastningen mellan Guldstigarschaktet och servicetunneln (rött system)	Stokab	Stokab	Stokab	Stokab	Stokab		



30



Bilaga 9 del 2 Övergripande gränsdragningslista västra inlastningen

1 Bilder


Bilder ska läsas tillsammans med Excel-dokument "Övergripande gränsdragningslista Västra inlastningen" skapad 2020-11-11 reviderad 2021-01-22.

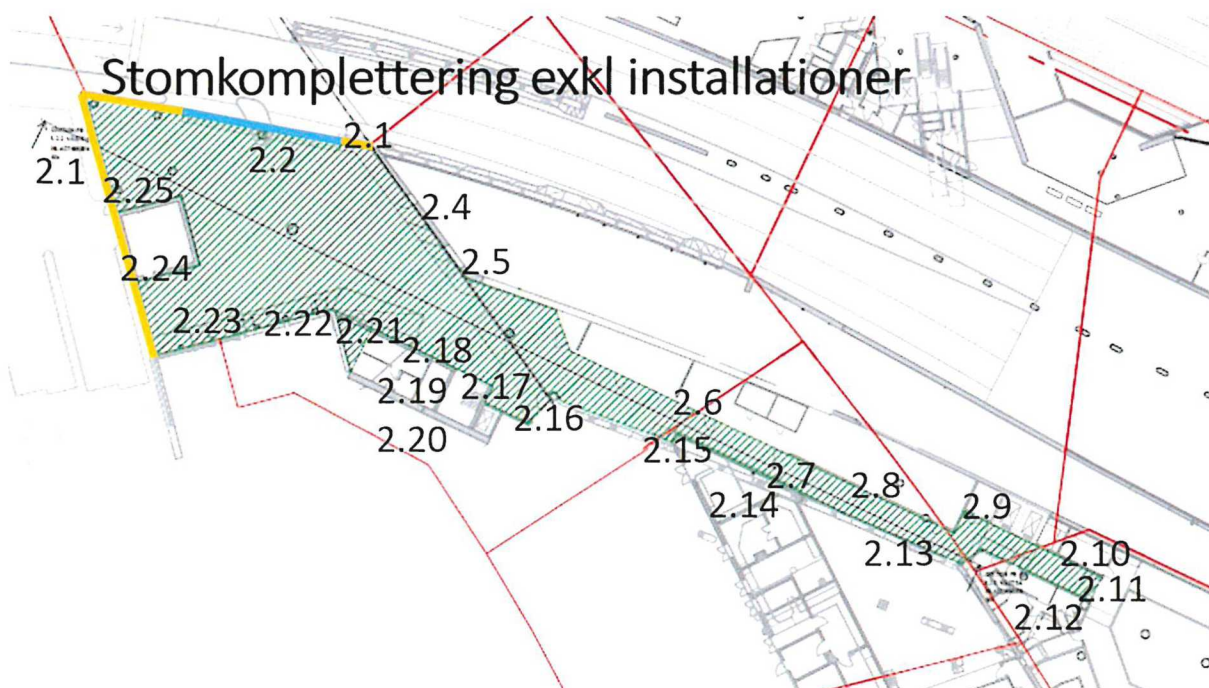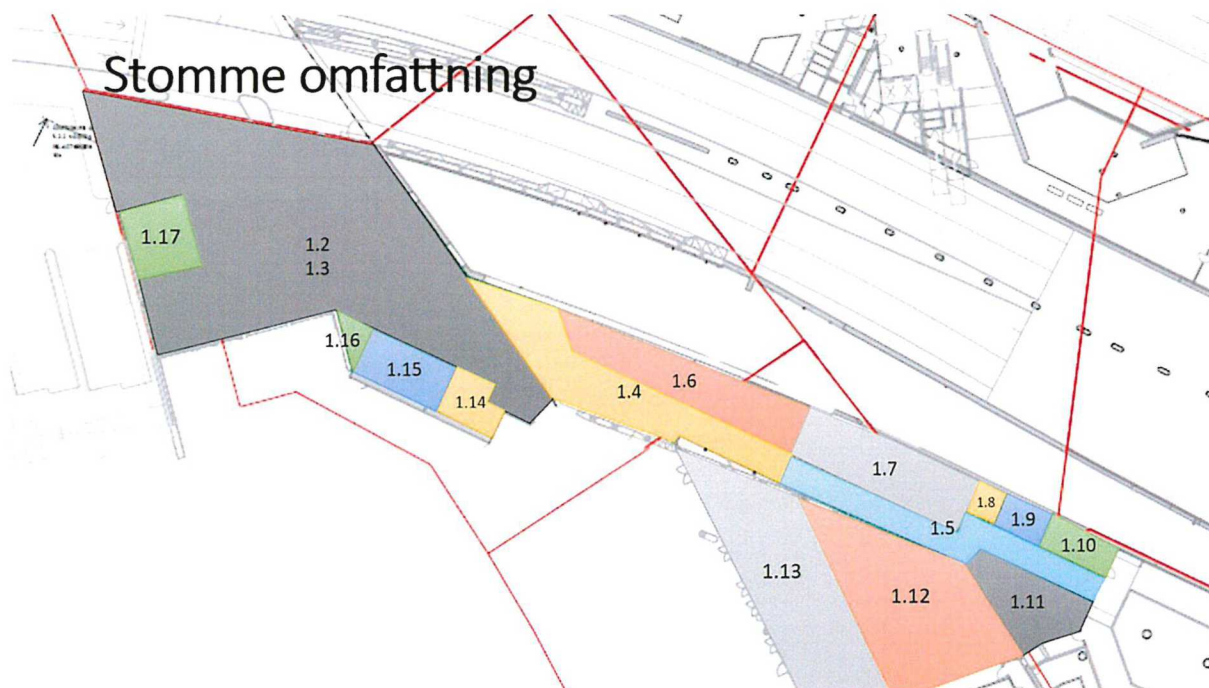


73



Stomkomplettering exkl installationer

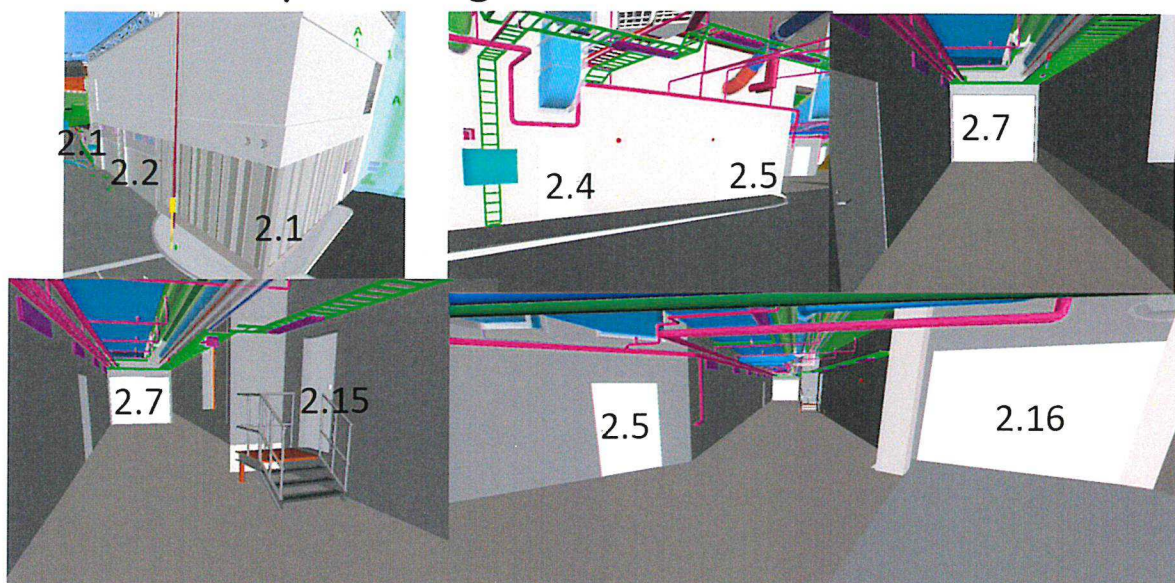


Stomkomplettering exkl installationer

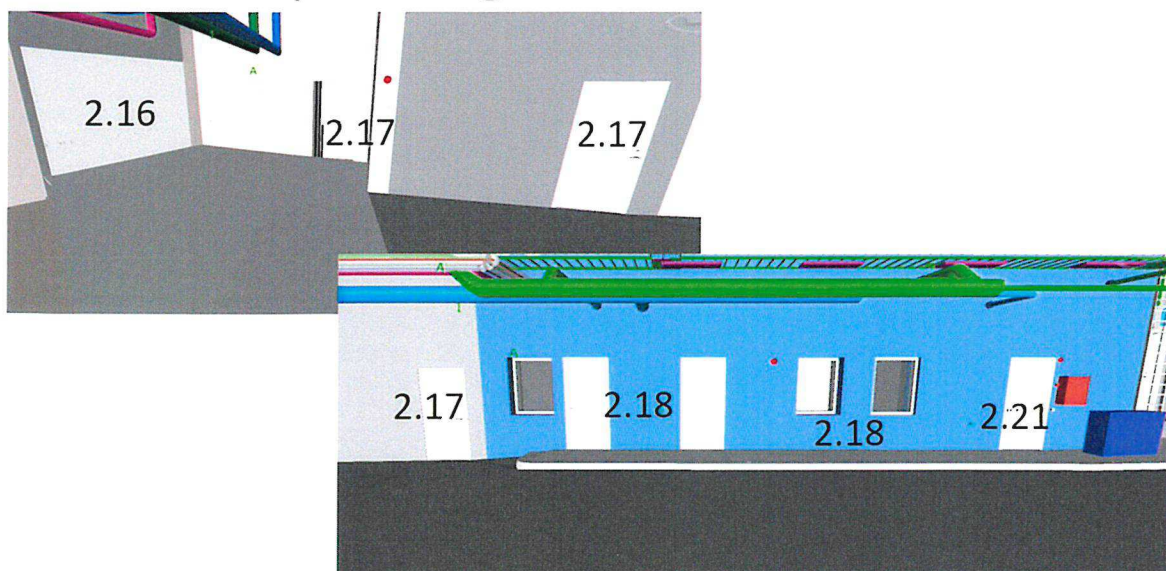






Stomkomplettering exkl installationer

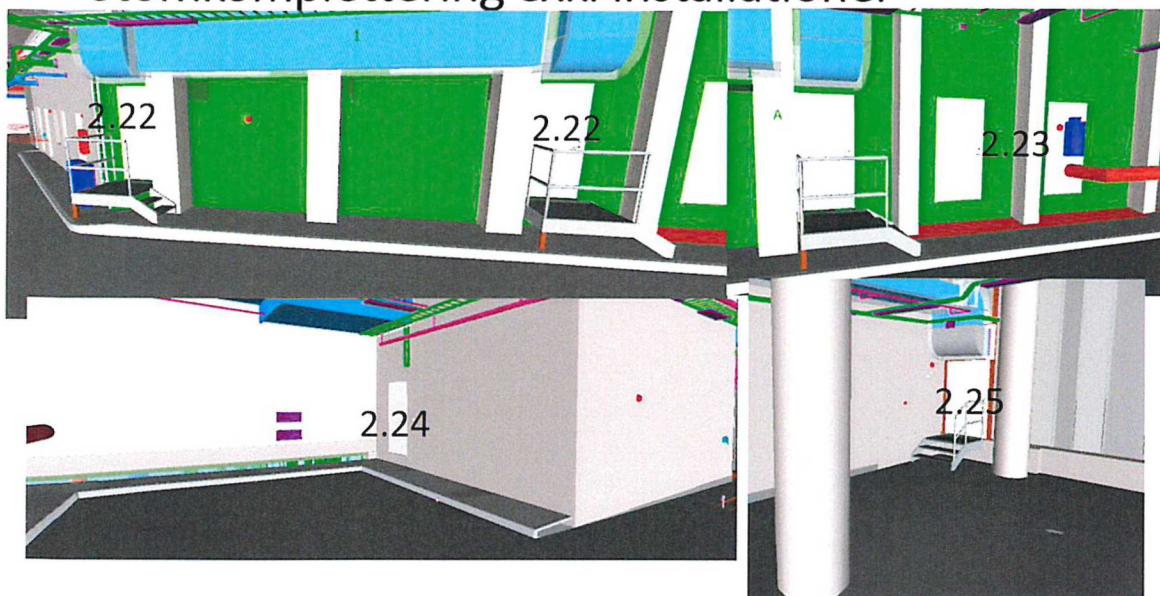

VVS i mark och platta

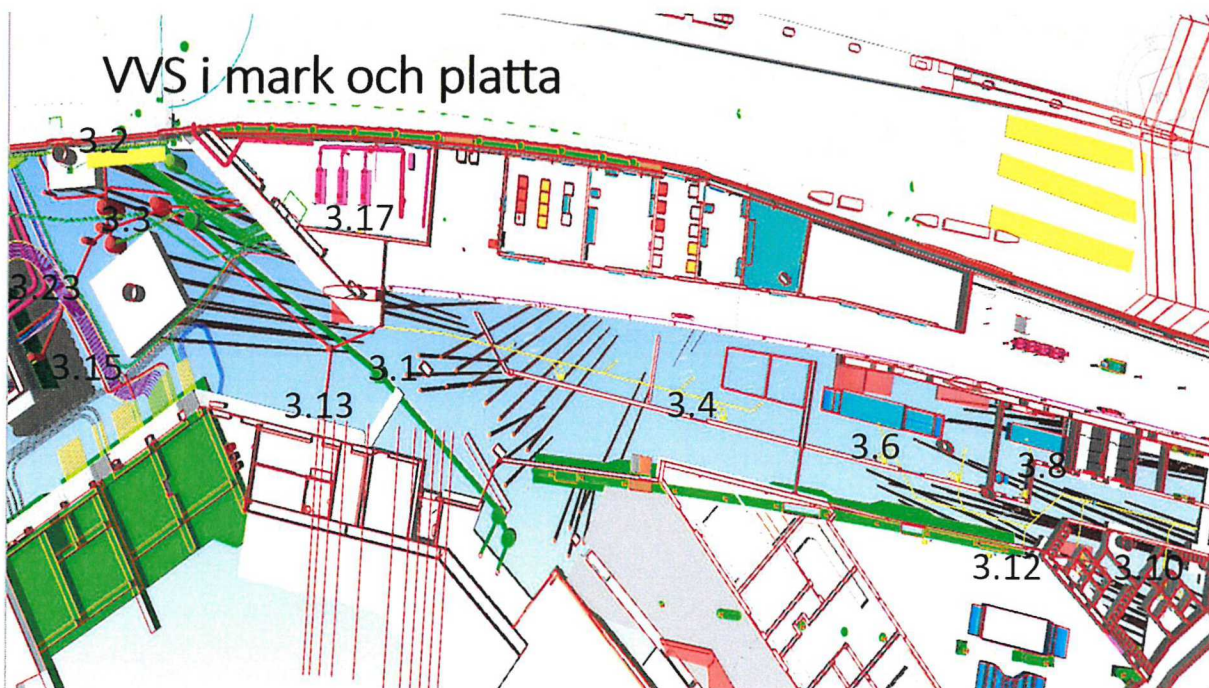


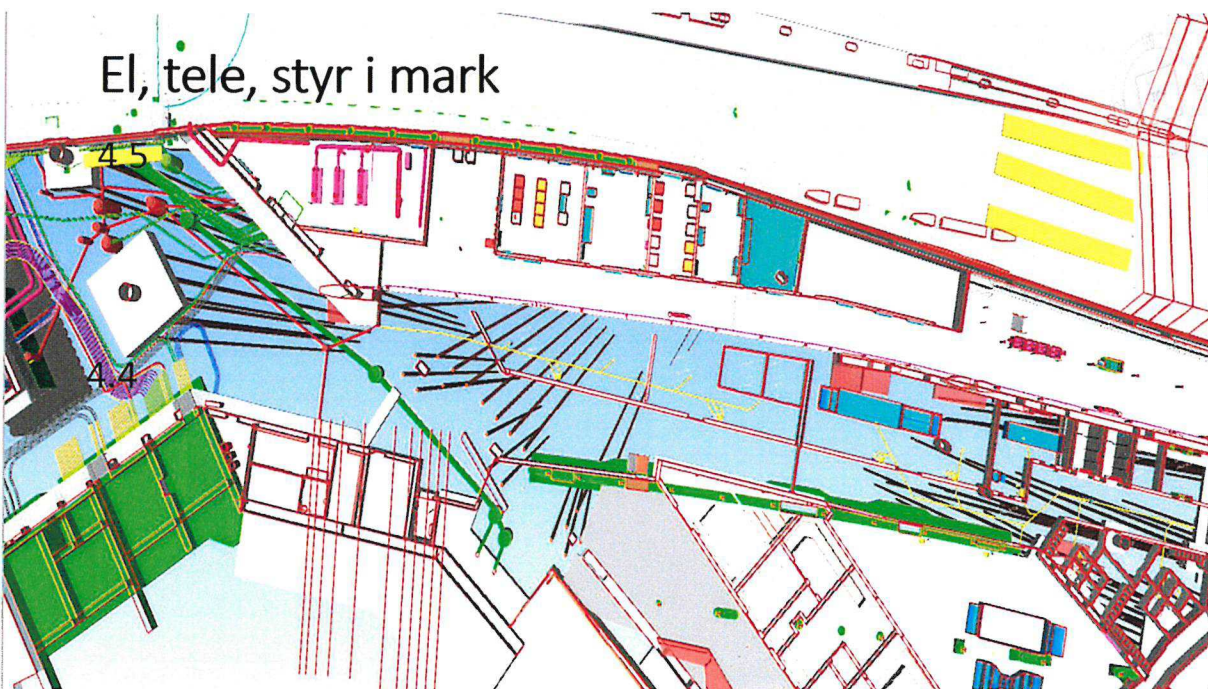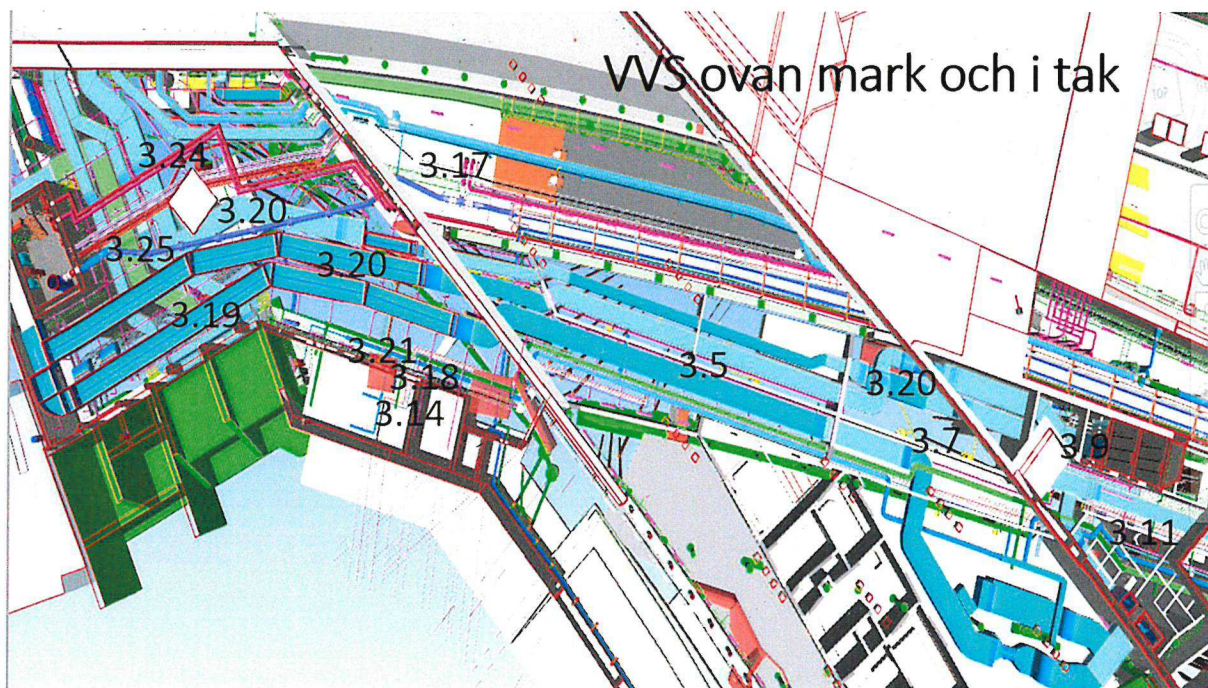

2



El, tele, styr i mark

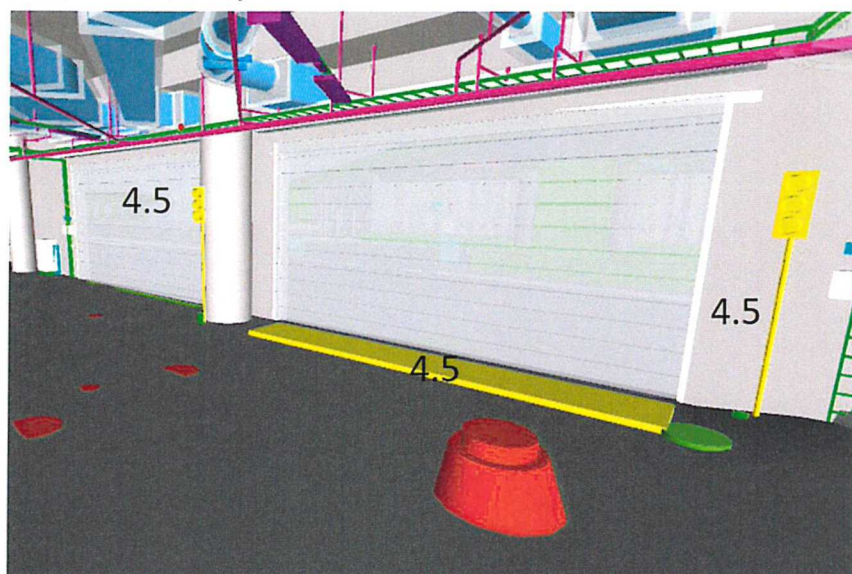

El, tele, styr i tak

