


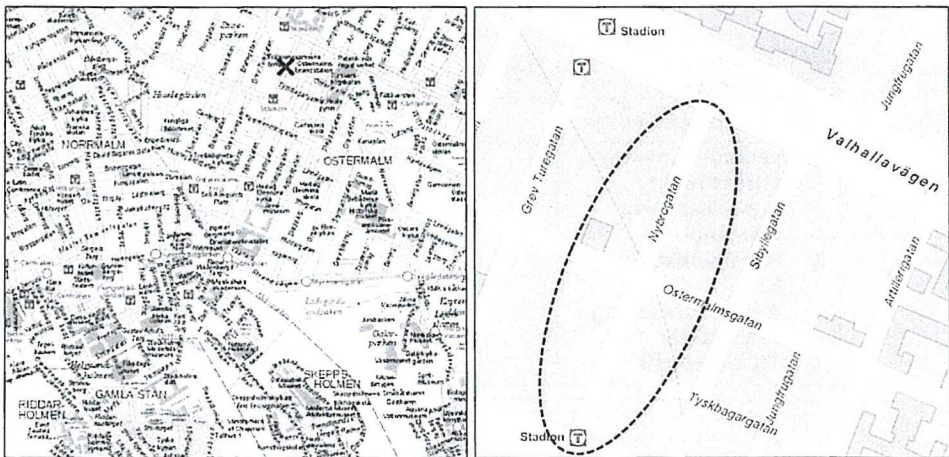

Genomförandebeslut

Upprättad av	Neil Ross
Datum	20210419
Projektnamn	Nybrogatan, Östermalm Gatugröna ytor och Växtbäddar
Huvudprojekt	
Projektnummer	8005018

Adress	Nybrogatan 58-76	
Stadsdel	Östermalm	
Kartbild		

Projektets mål och syfte	Upprustning av de skräpiga nedtrampade gatugröna ytor som består av kompakterad lerjord under gatuträden. Genom att byta ut substrat till biokol och makadam växtbäddar och grusmaterial skapas rena prydligare ytor med förbättrade dagvattenhantering samt bättre förutsättningar för träden. Inlopp anläggs för dagvatten från gatan och gångyta till växtbäddarna. Plattytor och höjdsättningen ses över för att ta bort ojämnheter.
--------------------------	--



Tidplan	2021				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering		x														
Entreprenad			x	x												

Budget (tkr)	2021	20	20	20	Summa
Utgifter	2 000				
Inkomster (ev.)					
Total budget	2 000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Neil Ross	Neil Ross
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd X Kommunikation SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör X TK Underhåll			Solveig Edlund Sherwan Seranros

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Nya växtbäddar ger ökad livslängd för gatuträden som är en viktig stomme i det offentliga rummet. Trädens rötter få luft och bättre växtsubstrat vilket minskar risk för skador på beläggningen i framtiden. Renoverad gångyta ger en förlängd teknisk livslängd med ca 20 år. Lägre driftkostnader förväntas pga. lättare underhåll.
Trafikkonsekvenser	Temporär mindre störning vid anläggningen på grund av avstängning av parkeringsplatser
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	Olika ekosystemtjänster för staden beroende på trädens art och habitus, växtbäddsåtgärder bidrar till bättre vitalitet och längre livslängd för träden vilket minskar kostnader för ersättning. Ökad möjlighet för lokalt omhändertagande av dagvatten genom luftbrunnar och infiltrationsytor till växtbäddar, vilket fördröjer dagvatten och minskar belastning på ledningsnätet samt översvämningsrisken. Kolsänka genom användandet av biokol i växtbädd. Att fördröja dagvattnet ger även träden bättre förutsättningar att klara extrem torka
Sociala konsekvenser	Medborgare har klagat under många år över skräpiga, tråkiga ytor. Ökade vistelsevärden i staden med friska träd och rena planteringsytor, vilka för olika grupper kommer att ge olika positiva effekter. Genom att utnyttja




	dagvatten för bevattningen av träd och skapa en bättre livsmiljö för gatuträden får de aktuella gatorna ett bättre lokalklimat..
JämställdhetskONSEKVENSER	
TillgänglighetskONSEKVENSER	Den skadade beläggningen och vattenansamlingar som finns lokalt och försämrar tillgängligheten i nuläget åtgärdas
RisikkONSEKVENSER	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Bengt Stenberg	Datum	21-05-07
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

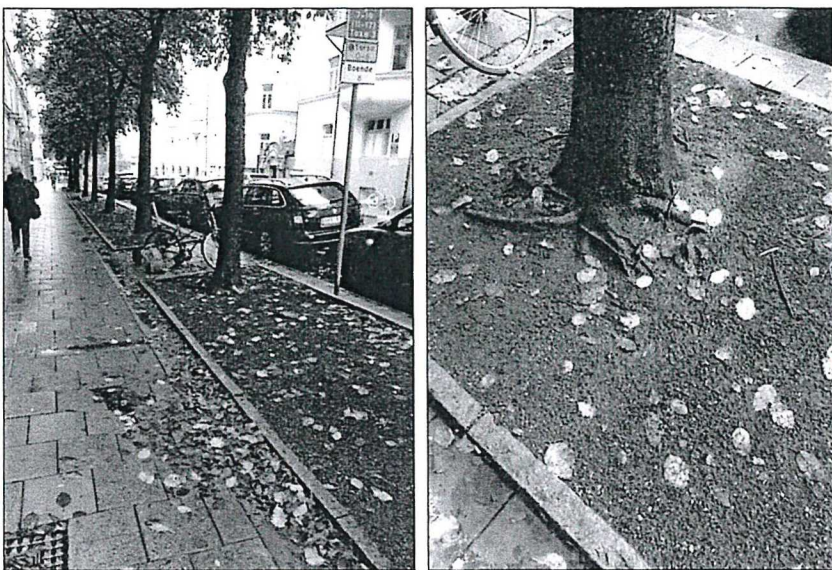Bilder före	
-------------	--



	Bilderna visar den slitna, nertrampade ytan runt träden som föreslås ersättas med skelettjord och grusmaterial. Slitaget på ytorna gör att gräs inte kan växa och att marken blir hård vilket gör att vatten har svårt att infiltrera.
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	



--	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	

