

GESTALTNING

Fasaden föreslås utföras i fibercementskivor och ljusa fönsteromfattningar. Taket utförs som låglutande sadeltak utfört i takpapp. Fasaden och taket delas in i mindre vertikala, radhuslika fält längs långfasaden för att smälta in i områdets skala.

Fasadindelningarna ges sinsemellan något olika fjällpanelmönster i nyanser av lugna varmgrå kulörer för att anpassa sig till området.


Balkonger, huvudentréer och undersida tak utförs i en kontrasterande färg och utformas med inspiration från förskolebarnens egna teckningar.



Fasad mot sydost (gård)



Fasad mot nordväst (gata)

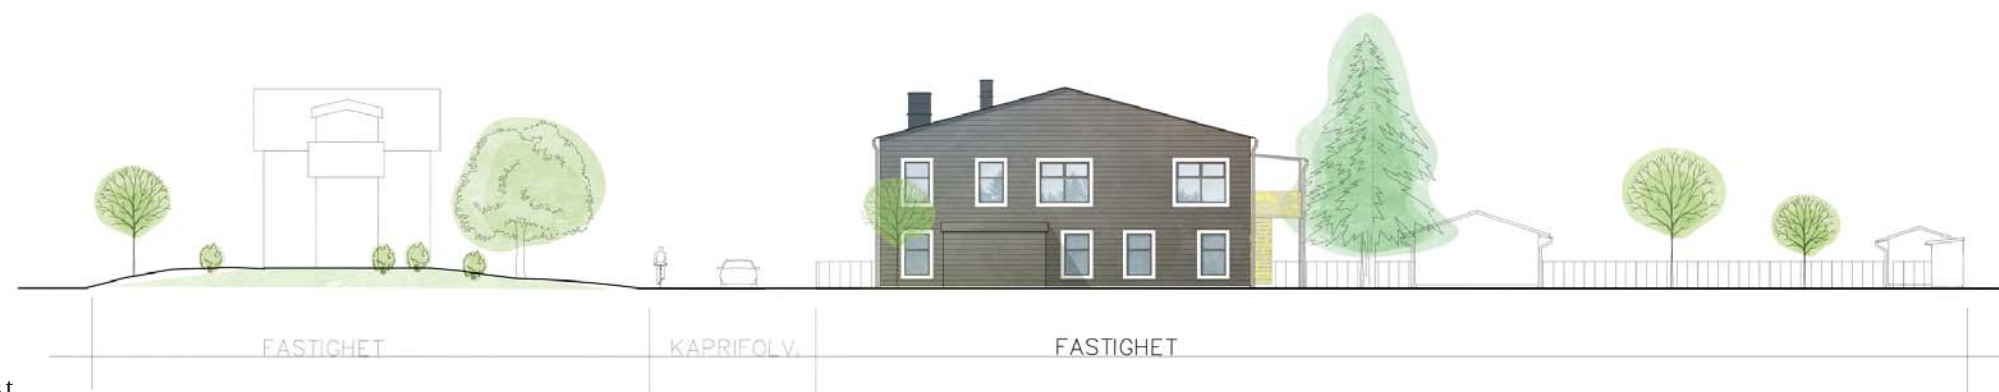

Fasad mot sydväst

ILLUSTRATIONER



Vy från gården



Vy från gården



Vy från Kaprifolvägen



Vy från parkvägen